


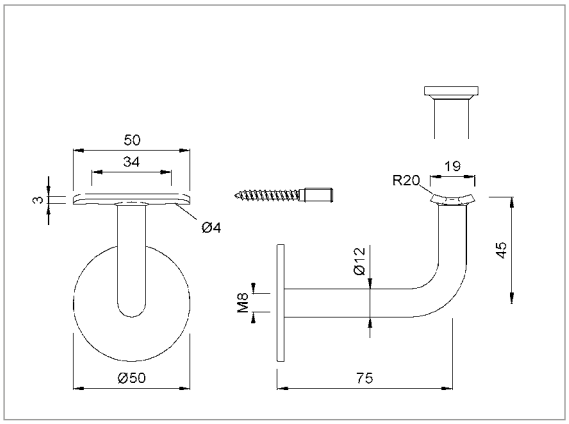


## KWS 4570..

mit gewölbter Auflage

## KWS 4571..

mit flacher Auflage


mit Stockschraube M8x80

**Montage**
Der Stützenabstand sollte je nach Belastung und Wandbeschaffenheit 800 - 1200 mm betragen.

| Standardausführung | |
|---|---|
| **Stahl** | |
| silberfarbig einbrennlackiert | .02 |
| schwarz einbrennlackiert | .03 |
| verzinkt | .06 |
| farbig pulverbeschichtet | .70 |
| **Messing** | |
| matt | .62 |
| poliert | .66 |
| **Edelstahl-Rostfrei** | |
| matt | .82 |
| poliert | .83 |
| VE | 6 Stück |

| Stückgewicht | |
|---|---|
| Stahl | 0,160 kg |
| Messing | 0,180 kg |
| Edelstahl-Rostfrei | 0,160 kg |



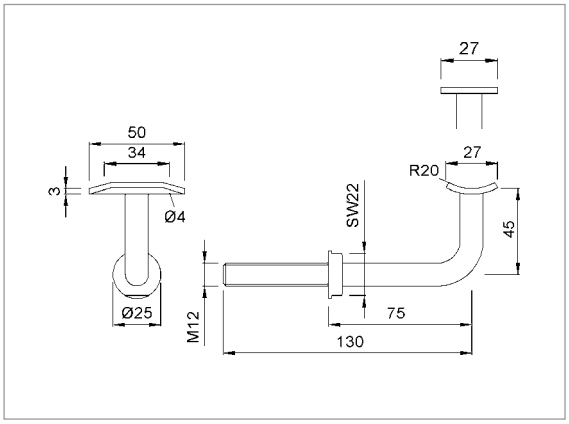


## KWS 4528..

mit gewölbter Auflage,
mit M 12 Außengewinde

## KWS 4529..

mit flacher Auflage,
mit M 12 Außengewinde

**Montage**
Der Stützenabstand sollte je nach Belastung und Wandbeschaffenheit 800 - 1200 mm betragen.

| Standardausführung | |
|---|---|
| **Stahl** | |
| silberfarbig einbrennlackiert | .02 |
| schwarz einbrennlackiert | .03 |
| verzinkt | .06 |
| farbig pulverbeschichtet | .70 |
| **Edelstahl-Rostfrei** | |
| matt | .82 |
| poliert | .83 |
| VE | 6 Stück |

| Stückgewicht | |
|---|---|
| Stahl | 0,170 kg |
| Edelstahl-Rostfrei | 0,170 kg |

| Bestellbeispiel | | |
|---|---|---|
| **Stück** | **Art.-Nr.** | **Ausf.-Nr.** |
| ... Stück | KWS 4570 | .02 |