Standardausführung	
Aluminium	
silberfarbig einbrennlackiert	**.02**
schwarz einbrennlackiert	**.03**
dunkelbraun einbrennlackiert	**.10**
farbig pulverbeschichtet	**.70**

Aluminium bearbeitet nach E5	
nur für 1241..1243.. 1245.. 1247.. und **1249..**	
Edelstahl Effekt eloxiert	**.35**

Aluminium bearbeitet nach E6	
KWS 1 silberfarbig eloxiert	**.41**
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert	**.42**
KWS 3 messingfarbig eloxiert	**.43**
KWS 5 dunkelbraun eloxiert	**.47**

VE	1 Stück

Stückgewicht		
Aluminium	**1240../1241..**	0,470 kg
	1242../1243..	0,605 kg
	1244../1245..	0,755 kg
	1246../1247..	0,895 kg
	1248../1249..	1,140 kg

Verwendung	
Türgewicht ca.	100 kg

Funktion
Die Tür wird bis zu der in den Boden eingelassenen Buchse geöffnet. Durch Betätigung des Tretbolzens wird die Tür arretiert. Zur Freigabe genügt ein leichter Druck auf die Sperrplatte des Feststellers.

Montage
Der Türfeststeller wird bei größtmöglichem Abstand zum Türband mit drei Schrauben an die Tür geschraubt (der Abstand von Unterkante Tür bis Bolzen soll 5 - 10 mm betragen) und die Bodenbuchse am gewünschten Feststellpunkt in den Boden eingelassen. Jede Einzelverpackung enthält eine Anschraubanleitung.

KWS 1240..

30 mm Hub

KWS 1242..

60 mm Hub

KWS 1244..

90 mm Hub

KWS 1246..

120 mm Hub

KWS 1248..

150 mm Hub
mit zwei zusätzlichen Bohrungen

mit Bodenbuchse
Edelstahl-Rostfrei

Gehäuse aus Aluminium,

sämtliche weiteren Metallteile aus Stahl verzinkt

KWS 1241..

30 mm Hub

KWS 1243..

60 mm Hub

KWS 1245..

90 mm Hub

KWS 1247..

120 mm Hub

KWS 1249..

150 mm Hub
mit zwei zusätzlichen Bohrungen

mit Bodenbuchse
Edelstahl-Rostfrei

Gehäuse aus Aluminium

sämtliche weiteren Metallteile aus Edelstahl-Rostfrei



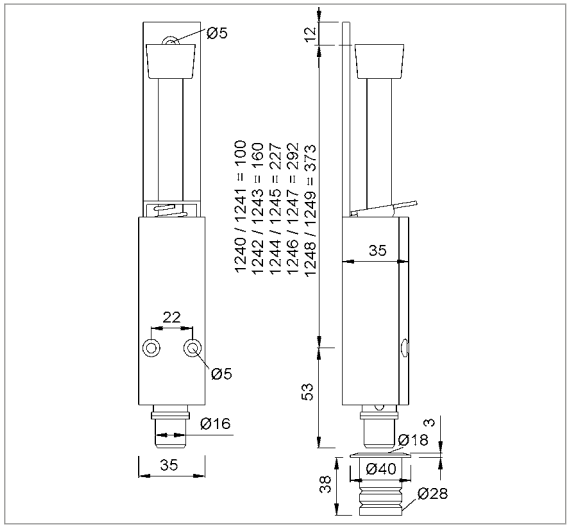

Bestellbeispiel

Stück	Art.-Nr.	Ausf.-Nr.
... Stück	**KWS 1240**	**.70**