Scharniersysteme

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – Scharniere
►► Winkelanwendung – Standard

–15° III – Winkelscharnier max. aufschlagend

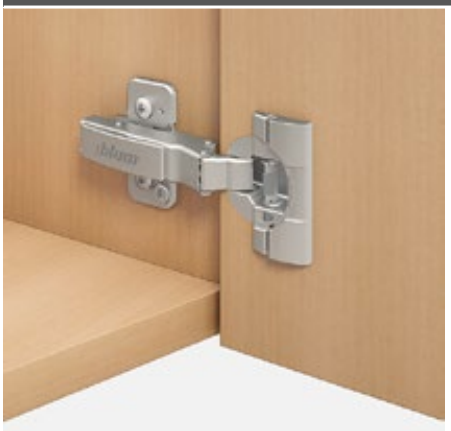

- **CLIP top BLUMOTION** mit integrierter **BLUMOTION** (mit Deaktivierung)
- **CLIP top** ohne Schließautomatik (Feder)
- Winkelscharnier –15° III
- Öffnungswinkel 110°
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Front am Korpus
- Bei **INSERTA** zusätzlich werkzeuglose Montage des Topfes

Webcode DQDWVY

Seitenhinweise

WA	Winkel		
	–20°	–15°	–10°
	№ 12	№ 13	№ 14
	138	138	139
	№ 32	№ 33	№ 34
	138	139	139

Übersicht – Winkelanwendungen 120
WA Winkelanwendung

Bestellinformation

Topf | **INSERTA**

Scharnier	Feder	Farbe	Art.-Nr.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3493

● Mit Feder
○ Ohne Feder
NI Vernickelt

Topf | **Anschrauben**

Scharnier	Feder	Farbe	Art.-Nr.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3453
CLIP top	○	NI	78A5453.T

Zubehör

Scharnierarm-Abdeckkappe

Druck | Prägung	Schriftzug	Farbe	Art.-Nr.
Unbedruckt	–	NI	70.1553
Geprägt	Blum	NI	70.1553.BP

Scharniertopf-Abdeckkappe

Scharnier	Farbe	Art.-Nr.
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON für Türen

Ausführung	Feder	Art.-Nr.
Kurzversion	○	956.1004
Langversion	○	956A1004
Langversion	●	956A1006

Spanplattenschraube

Ø (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Hinweis

CLIP top BLUMOTION- und CLIP top-Scharniere können nicht an einer Front miteinander kombiniert werden.

Seitenhinweise

Übersicht – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – Scharniere	75	Übersicht – TIP-ON für Türen	185
Montageplatten	156	Übersicht – Verarbeitungshilfen	561
Zubehör – Scharnierarm-Abdeckkappe	164	Weitere techn. Informationen	662
Zubehör – Allgemein	166		

Montage, Demontage und Einstellung

Short-URL
www.blum.com/a210

Planung

Hinweis

Die Maße gelten bei Werkseinstellung. Bei Abweichungen verändert sich die Anschlagsituation. Wir empfehlen einen Anschlagversuch. Die Befestigungsposition der Montageplatte weicht zum Teil von der Standardbefestigungsposition ab.

№ 12
–20°

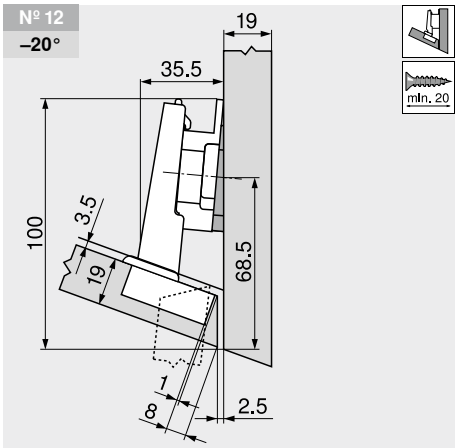

Bezeichnung	Distanz (mm)	Art.-Nr.
Montageplatte	6	175H9160
Winkelkeil	–5°	171A5500

№ 32
–20°

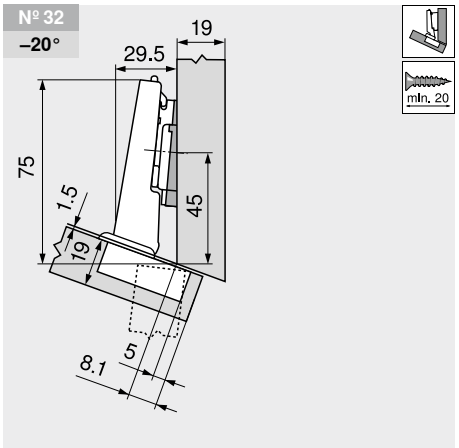

Bezeichnung	Distanz (mm)	Art.-Nr.
Montageplatte	0	173H7100
Winkelkeil	–5°	171A5500

№ 13
–15°

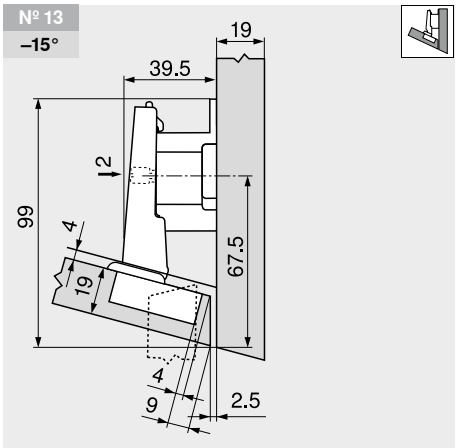

Bezeichnung	Distanz (mm)	Art.-Nr.
Montageplatte	18	175H7190.22

–15° III – Winkelscharnier max. aufschlagend

Webcode DQDWVY

Planung

№ 33
–15°

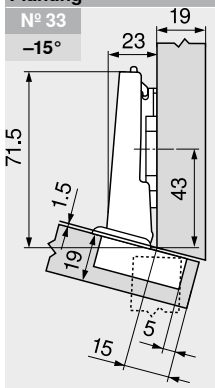

Bezeichnung	Distanz (mm)	Art.-Nr.
Montageplatte	0	173H7100

№ 14
–10°

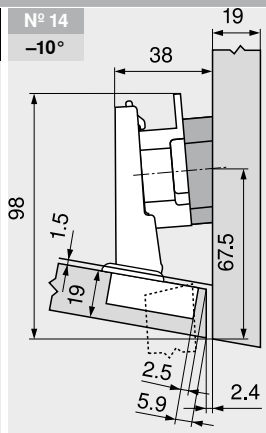

Bezeichnung	Distanz (mm)	Art.-Nr.
Montageplatte	9	175H7190
Winkelkeil	+5°	171A5070

№ 34
–10°

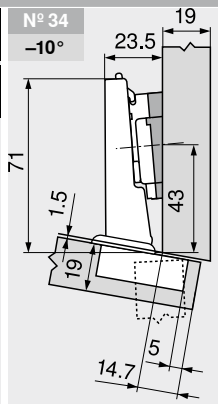

Bezeichnung	Distanz (mm)	Art.-Nr.
Montageplatte	0	173H7100
Winkelkeil	+5°	171A5010

Einstellung

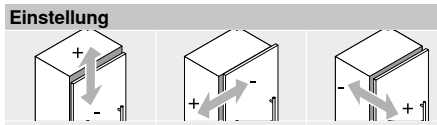

Max. ±3.0 mm Siehe Montage-platten	±2.0 mm	±2.0 mm

Schraubmontage



B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

INSERTA-Montage



Topfmaße

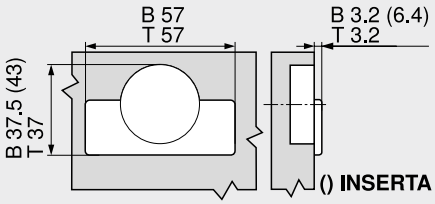

B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top