




Funkmotorsteuergerät

Smoove Uno A/M io

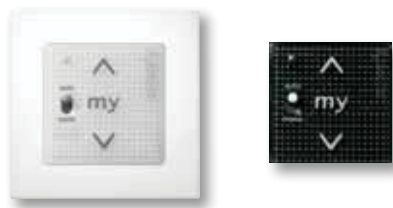

Motorsteuergerät für 230V AC Antriebe, mit integriertem io Funkempfänger für die manuelle Steuerung eines Antriebes oder eine automatische Ansteuerung (über io-Funk).


Die ideale Lösung für die Nachrüstung dank cleverer Einbindung bestehender kabelgebundener Antriebe bis in ein Somfy Smart Home-System mit Nutzung aller io-Vorteile

Produktvorteile

Aufgrund des 50x50 mm Moduls und 2 Farbvarianten, wird der Smoove Uno io mit den Smoove Rahmen beliebig kombiniert oder in die Schalterprogramme führender Hersteller integriert.

- Einzelbedienung über die integrierten Tasten und auch als Zentralbedienung über einen Funk-Wand/-Handsender möglich
- Auto/Manu Schalter zur (De-)/Aktivierung der Automatik
- Spezielle io Rückmeldung in TaHoma®, Connexoon® io und Nina™ io: „letzter ausgelöster Befehl“
- Praktische Übertragung der eingelernten Laufzeiten auf weitere Smoove Uno io mit Hilfe vom QuickCopy Tool, siehe Seite 141
- Dip-Schalter für die Auswahl des Bedienmodus: Rollläden, Markise, Screen, Raffstore, Innenjalousien, Fenster, Vorhang
- Individuelle Zwischenposition einlernbar
- Kompatibel mit Set&Go io, allen Hand- und Wandsendern, Wind- und Sonnensensoren

Funktionsprinzip

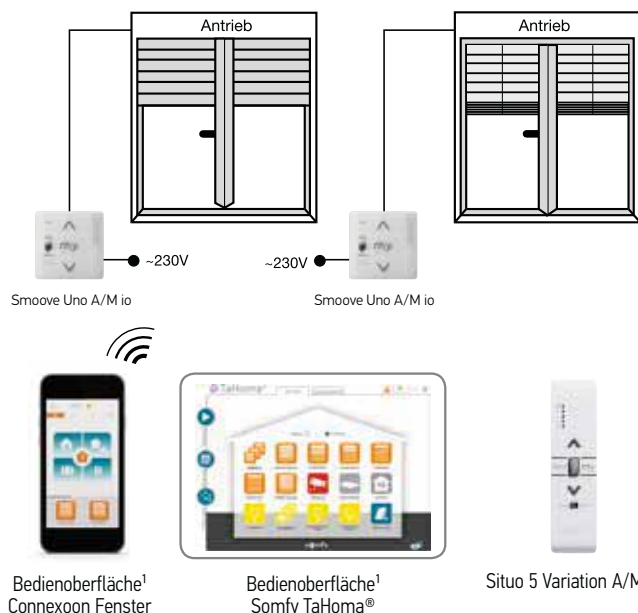

Artikel-Nr.

Smoove Uno A/M io Pure	1 811 404
Smoove Uno A/M io Black	1 811 406
Smoove Uno A/M io Pure + Smoove Rahmen Pure	1 811 405
Smoove Uno A/M io Pure Kit für den Einbau im Gurtkasten (siehe Seite 144)	1 811 644


Lieferumfang: Funkmotorsteuergerät ohne Rahmen (außer Artikel-Nr. 1 811 405). Siehe Somfy Smoove Rahmen Seite 159.

Ersetzt:


Centralis Uno RTS (Art.-Nr. 1 810 257) und
Centralis Uno RTS VB (Art.-Nr. 1 810 259)

Technische Daten

Bedienung



Leistungsmodul

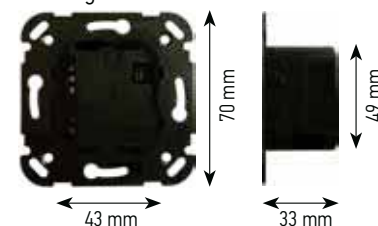

Einbaugeschütz mit 50 mm Tiefe empfohlen.

Betriebsspannung: 220-240V ~50/60Hz

Schaltkontaktbelastbarkeit Relais: 3A /cos phi >0,6

Betriebstemperatur: 0°C bis +40°C

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart: IP40

Laufzeit Antrieb: max. 4 Min.

Funkfrequenz: 668-870 MHz

Anzahl einlernbarer io

1W-Sender und Sensoren: bis 9

Anzahl einlernbarer io Sensoren: bis 3

Abmessungen (BxHxT): 50 x 50 x 22 mm

Anschluss

