±5°-Winkelanwendung für Glastüren



- **Glastürscharnier**
- Für Frontdicke 4.5–7 mm
- **CLIP top** mit Schließautomatik (Feder)
- Öffnungswinkel 94°
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Front am Korpus
- Topfbefestigungsschrauben beigepackt

Seitenhinweise

WA	Winkel	WA	Winkel
	–5°		5°
	№ 69		№ 70
	151		151
	№ 62		№ 63
	151		151

Übersicht – Winkelanwendungen 120
WA Winkelanwendung

Bestellinformation

Eckanschlag

Topf: Anschrauben

Scharnier	Feder	Farbe	Art.-Nr.
CLIP top	●	NI	75T4100

● Mit Feder
NI Vernickelt

Scharniertopf-Abdeckkappe

Farbe	Art.-Nr.
S | G | CR | NI-M	84.4120

S Schwarz
G Vergoldet
CR Verchromt
NI-M Nickel matt

Scharniertopf-Abdeckkappe

Farbe	Art.-Nr.
S | G | CR | NI-M	84.4140

S Schwarz
G Vergoldet
CR Verchromt
NI-M Nickel matt

Zubehör

BLUMOTION 970A

Ausführung	Art.-Nr.
Zum Einbohren	970A1002

Scharnierarm-Abdeckkappe

Druck | Prägung	Schriftzug	Farbe	Art.-Nr.
Unbedruckt	–	NI	70.1553
Geprägt	Blum	NI	70.1553.BP

Mittelanschlag

Topf: Anschrauben

Scharnier	Feder	Farbe	Art.-Nr.
CLIP top	●	NI	75T4200

● Mit Feder
NI Vernickelt

Scharniertopf-Abdeckkappe

Farbe	Art.-Nr.
S | G | CR | NI-M	84.4120

S Schwarz
G Vergoldet
CR Verchromt
NI-M Nickel matt

Scharniertopf-Abdeckkappe

Farbe	Art.-Nr.
S | G | CR | NI-M	84.4140

S Schwarz
G Vergoldet
CR Verchromt
NI-M Nickel matt

Zubehör

BLUMOTION 970A

Ausführung	Art.-Nr.
Zum Einbohren	970A1002

Scharnierarm-Abdeckkappe

Druck | Prägung	Schriftzug	Farbe	Art.-Nr.
Unbedruckt	–	NI	70.1553
Geprägt	Blum	NI	70.1553.BP

Innenanschlag

Topf: Anschrauben

Scharnier	Feder	Farbe	Art.-Nr.
CLIP top	●	NI	75T4300

● Mit Feder
NI Vernickelt

Scharniertopf-Abdeckkappe

Farbe	Art.-Nr.
S | G | CR | NI-M	84.4120

S Schwarz
G Vergoldet
CR Verchromt
NI-M Nickel matt

Scharniertopf-Abdeckkappe

Farbe	Art.-Nr.
S | G | CR | NI-M	84.4140

S Schwarz
G Vergoldet
CR Verchromt
NI-M Nickel matt

Zubehör

BLUMOTION 970A

Ausführung	Art.-Nr.
Zum Einbohren	970A1002

Scharnierarm-Abdeckkappe

Druck | Prägung	Schriftzug	Farbe	Art.-Nr.
Unbedruckt	–	NI	70.1553
Geprägt	Blum	NI	70.1553.BP

Zubehör – Allgemein

TIP-ON für Türen

Ausführung	Feder	Art.-Nr.
Langversion	●	956A1006

Seitenhinweise

Übersicht – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – Scharniere 75
Montageplatten 156
Zubehör – Scharnierarm-Abdeckkappe 164
Zubehör – Allgemein 166
Übersicht – BLUMOTION für Türen 171
Übersicht – Verarbeitungshilfen 561
Weitere techn. Informationen 662

Montage, Demontage und Einstellung

Short-URL
www.blum.com/a210

Planung


Hinweis

Die Maße gelten bei Werkseinstellung für 19 mm Korpusseitendicken. Bei Abweichungen verändert sich die Anschlagsituation. Wir empfehlen einen Anschlagversuch. Die Befestigungsposition der Montageplatte weicht zum Teil von der Standardbefestigungsposition ab.

±5°-Winkelanwendung für Glastüren


Planung

№ 62 | 37
–5°

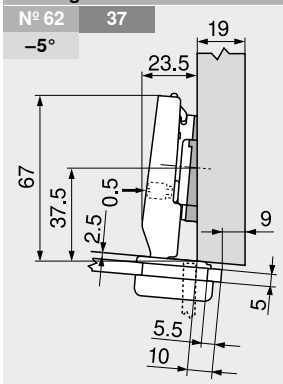


Bezeichnung	Distanz (mm)	Art.-Nr.
Scharnier	–	75T4100
Montageplatte	0	173H7100
Winkelkeil	–5°	171A5500

№ 69 | 48
–5°

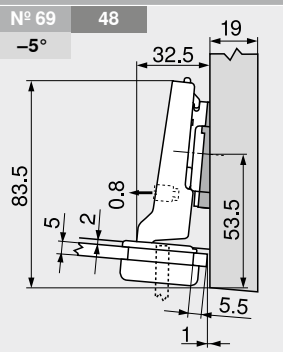


Bezeichnung	Distanz (mm)	Art.-Nr.
Scharnier	–	75T4200
Montageplatte	0	173H7100
Winkelkeil	–5°	171A5500

№ 63 | 33
5°

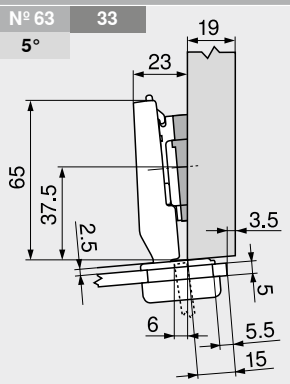


Bezeichnung	Distanz (mm)	Art.-Nr.
Scharnier	–	75T4100
Montageplatte	0	173H7100
Winkelkeil	+5°	171A5010

№ 70 | 48
5°

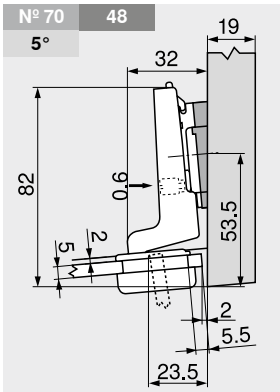


Bezeichnung	Distanz (mm)	Art.-Nr.
Scharnier	–	75T4300
Montageplatte	0	173H7100
Winkelkeil	+5°	171A5010

Einstellung

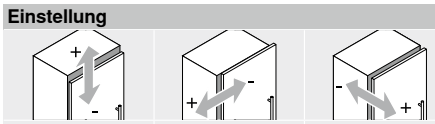

Bohrabstand BA – BLUMOTION 970A1002




№ XX	Nummer der Winkelanwendung
XX	Bohrabstand BA (mm)
XX°	Winkel der Anwendung (°)

Seitenhinweise


Montage, Demontage und Einstellung

Short-URL
www.blum.com/a220

Schraubmontage



Topfmaße



Scharniertopf-Abdeckkappe

