

Funkprogrammschaltuhr Chronis io

NEU



Batteriebetriebene und unidirektionale 1-Kanal Funkprogrammschaltuhr io für den Einstieg in die io Automatisierung. Für Rollläden, Raffstoren, Außenjalousien, Senkrechtmarkisen, Beleuchtungsprodukte...

Produktvorteile

- **Großes Display** mit hellblauer Hintergrundbeleuchtung für eine maximale Lesbarkeit
- **Direkter Zugriff** auf die Mode-Umschaltung
 - Mode ON: Funkprogrammschaltuhr ist aktiviert
 - Mode OFF: manuelle Ansteuerung der Produkte
 - Mode **Security-Urlaubsschaltung**: verändert automatisch die Öffnungs- und Schließzeiten im Bereich von 0 bis 30 Minuten
- Individuelle Öffnungs- und Schließzeiten für jeden Wochentag mit **bis zu 4 Schaltzeiten** einzeln programmierbar
- Neue **Copy-Paste Funktion** (um die Zeiten bequem von einem Tag zu den anderen zu übertragen)
- Anzeige schwache Batterie und unbegrenzter Erhalt der gespeicherten Schaltzeiten auch bei Batteriewechsel

Cosmic-Programm (abends)

Schließen entsprechend der vorgespeicherten (und veränderbaren) Sonnenuntergangszeiten

Voreinstellungen, Mo.-Fr. bzw. Sa.-So.

Um 7:30 bzw 8:00 Uhr hochfahren und bei Dämmerung (Cosmic) schließen.


- Automatische Umstellung von Sommer- auf Winterzeit
- Separate Install-Taste auf der Rückseite für u.a. die Einstellung des Steuerungsmodus:
 - „MODE STD:1“ für Rollläden, Fenster
 - „MODE DIM:2“ für Beleuchtungen, Heizungen
 - „MODE TILT1:3“ für Raffstoren und Rollläden mit wendbaren Lamellen
 - „MODE TILT2:4“ für Innenjalousien

Chronis io

Artikel-Nr.	*VK exkl. MwSt.
1 805 227	129,00 €

Lieferumfang: Funkprogrammschaltuhr inkl. Wandhalterung, Batterien und Gebrauchsanleitung.

Technische Daten

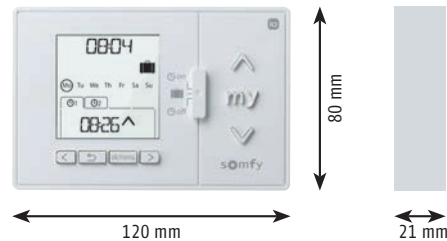


Sendefrequenz:	868 - 870 MHz, io-homecontrol®
Funkreichweite:	20 m durch zwei Betonwände
Maße (L x B x H):	120 x 80 x 21 mm
Schutzart / Schutzklasse:	IP 20 / III
Spannungsversorgung:	2 Batterien Typ AAA (LR03), 1,5V
Betriebstemperatur:	0°C bis +60°C

Funktionsprinzip



on – Automatikbetrieb



Die Zeitfunktion ist aktiviert: die io-Produkte im Haus führen die programmierten Befehle automatisch aus.

- Wochenprogramm (jeder Tag kann einzeln eingestellt werden)
- Vier verschiedene Schaltzeiten pro Tag sind möglich
- Beispiel für Rollläden im Erdgeschoss Südseite:
 - ⌚ 08.26 h – alle Rollläden öffnen sich
 - ⌚ 11.00 h – die Rollläden fahren in eine Zwischenposition, um das Aufheizen der Räume zu vermeiden
 - ⌚ 15.30 h – alle Rollläden öffnen sich
 - ⌚ Bei Sonnenuntergang (im Cosmicprogramm hinterlegt) werden alle Rollläden geschlossen.