
CRISTALLO-Scharnier – Glasvitrinen

Webcode
DQDNQM



- Scharnier für **Glasvitrinen**
- Befestigung der Montage- | Topfplatte durch Aufkleben, keine Glasbohrung notwendig
- **CLIP top BLUMOTION** mit integrierter **BLUMOTION** (mit Deaktivierung)
- **CLIP top** mit oder ohne Schließautomatik (Feder)
- Öffnungswinkel 110°
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Front am Korpus

Anwendung

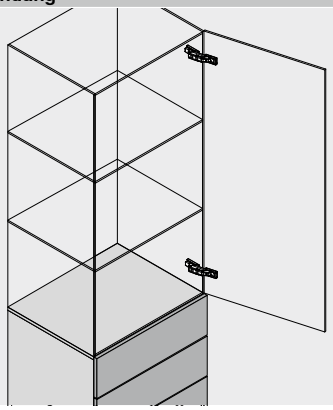

Bestellinformation

Eckanschlag | Innenanschlag

Topf ☐ **CRISTALLO 110°**

Scharnier	Feder	Farbe	Art.-Nr.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B4500C
CLIP top	●	NI	71T4500C
CLIP top	○	NI	70T4500CTL

● Mit Feder
○ Ohne Feder
NI Vernickelt



☐ **CRISTALLO-Topfplatte**

Zum Kleben

Frontmaterial	Farbe	Art.-Nr.
Glas | Spiegel	Matt-vernickelt	70T4568C
Spiegel	Sonder-vernickelt	70T4568C



☐ **CRISTALLO-Montageplatte**

Zum Kleben

Frontmaterial	Farbe	Art.-Nr.
Glas | Spiegel	Matt-vernickelt	175M4C20N

Zubehör



☐ **Scharnierarm-Abdeckkappe**

Druck | Prägung	Schriftzug	Farbe	Art.-Nr.
Unbedruckt	–	NI	70.4503
Geprägt	Blum	NI	70.4503.BP

Haftungsausschluss

Bei fachgerechter Verarbeitung auf den dazu geeigneten Glas- und Spiegelfronten erfüllen Blum-Beschläge die Anforderungen in Bezug auf Festigkeit der Verbindung

Dies wird durch interne Tests und durch externe Prüfungen überwacht

Wir bitten um Verständnis dafür, dass Blum keine Haftung für den verwendeten Klebstoff und das angewandte Klebeverfahren bzw. alle daraus resultierenden Ansprüche übernehmen kann

Es wird empfohlen die Verklebung durch einen erfahrenen Glasverarbeiter vornehmen zu lassen

Hinweis

Bei Kombination von CLIP top BLUMOTION- und CLIP top-Scharnieren mit Feder an kleinen leichten Fronten bis ca. 300 mm Breite, wird ein Anschlagversuch empfohlen. Bei größeren Frontbreiten wird eine Kombination nicht empfohlen.

Zubehör – Allgemein



☐ **Öffnungswinkelbegrenzer**

Öffnungswinkel	Farbe	Art.-Nr.
85°	Tiefgrau	70T4503
92°	R7037	70T4503.09

R7037 RAL 7037 Staubgrau

CRISTALLO-Scharnier – Glasvitrinen


Webcode
DQDNQM

Planung

Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung (Montageplatten-Distanz = 0 mm)


Fronteinsprung bei vollem Öffnungswinkel

Eckanschlag




FA	Frontaufschlag
KM	Klebemaß Montageplatte
KT	Klebemaß Topfplatte

Innenanschlag




FD	Frontdicke
F	Fuge
KM	Klebemaß Montageplatte
KT	Klebemaß Topfplatte

Klebemaß – Montageplatte




KM	Klebemaß Montageplatte KM = 3 mm




FD	Frontdicke
KM	Klebemaß Montageplatte KM = FD + 4.5 mm


Einstellung



Klebemaß – Topfplatte



FA	Frontaufschlag
KT	Klebemaß Topfplatte KT = FA + 5.5 mm



F	Fuge
KT	Klebemaß Topfplatte KT = 5.5 mm – F

Hinweis

Bezüglich Auswahl und Verarbeitung des Klebstoffes zur Befestigung der Montage- | Topfplatte auf Glas und Spiegel wenden Sie sich an Ihren Glas- bzw. Frontlieferanten.

Seitenhinweise

Übersicht – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – Scharniere	75	Übersicht – Verarbeitungshilfen	561
Montageplatten	156	Weitere techn. Informationen	662
Zubehör – Scharnierarm-Abdeckkappe	164		
Zubehör – Allgemein	166		
Übersicht – BLUMOTION für Türen	171		

Montage, Demontage und Einstellung

Short-URL
www.blum.com/a210