



Funkempfänger für Raffstoren

EVb Slim Receiver Variation io



Kompakter io Funkempfänger/-sender (als Zwischenstecker) für die io Ansteuerung eines Raffstoreantriebes mit mechanischer Endabschaltung. Innovative automatische Laufzeiteinstellung für die Inbetriebnahme. Rückmeldung jeder Position (inkl. Lamellenneigung) für eine flexible Automatisierung.


Produktvorteile

Ideale io Funk-Nachrüstung für Raffstoren:

- Schnelle Montage zwischen Antriebsstecker (STAS3) eines Standard 4-adrigen 230V Raffstoreantriebes und Netzzuleitung (STAK3)
- Schnelle Inbetriebnahme: Automatische Laufzeiteinstellung, durch Erkennung der (am Antrieb eingestellten) Endlagen. Die „my“ Lieblingsposition ist ebenfalls voreingestellt und kann jederzeit auf jeder beliebigen Höhe positioniert und direkt angefahren werden.
- Bedienung über Situo Mobile io VB, Smooove Sensitive (Selektor auf Mode 3), Chronis io, Telis Composio io, Easy Sun io, TaHoma®...

In Verbindung mit einem J4 WT können die Antriebsendlagen auch komfortabel über den Funkhandsender eingestellt werden.

Funktionsprinzip

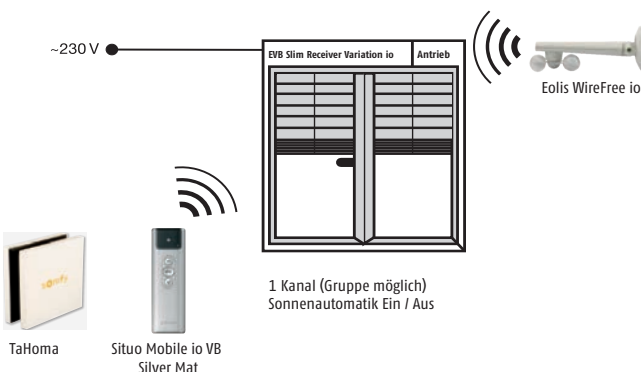

EVb Slim Receiver Variation io

	Artikel-Nr.	*VK exkl. MwSt.
Plug STAS 3 / STAK 3 (A)	1 811 131	134,90 €
Kabelenden offen (B)	1 811 132	134,90 €

Zugelassen für Raffstorenantriebe mit mechanischer Endabschaltung Baureihe J4, J5, J7 und Orienta sowie Fremdfabrikate. Nicht kompatibel zu elektronischen Antrieben mit Ausnahme des J4 WT.

Für Behanghöhe ab 5 m ist der J4 io einzusetzen!

Technische Daten



Plug STAS3 / STAK3



Kabelende offen

Betriebsspannung:	220–240V ~ 50 Hz
Schaltkontaktbelastbarkeit Relais:	3 A / cos phi > 0,6
Betriebstemperatur:	-30 °C bis +70 °C
Schutzart:	IP54
Empfangsfrequenz:	868 – 870 MHz
Laufzeit:	max. 4 Min.
Maße (B x H x T):	A: 115 x 32 x 33, B: 105 x 32 x 33
Gesamtlänge:	1,5 m mit Kabel (Ausführung Kabelenden offen)
Anzahl einlernbarer io Sensoren:	bis 3
Anzahl einlernbarer io 1W-Sender + Sensoren:	bis 9



Geeignet für alle klassischen Raffstoren / Außenjalousien mit **sichtbaren Leiterkordeln** für die Lamellenneigung!

Der neue io Funk-Zwischenstecker wurde speziell für die Antriebe von Raffstoren entwickelt.

- Die vertikale Positionierung des Raffstores und die Lamellenneigung werden durch 2 getrennte Bewegungen sowohl angefahren als auch zurückgemeldet.
- Diese Rückmeldung ermöglicht die Speicherung von beliebig vielen Positionen inkl. Lamellenneigung. Diese Positionen können als Szenarien entweder manuell, zeit- oder sensorgesteuert aufgerufen werden. Aufwendige Laufzeiteinstellungen für jeden Behang entfallen.
- Dank der Anpassung des maximalen Wendebereiches auf die vom Hersteller definierte Wicklungslager-Einstellung wird die größtmögliche Präzision der Lamellenneigung sichergestellt.
- Auch ohne Szenarieneinbindung bietet der Variation Slim Receiver io die Möglichkeit die „my“-Position z.B. auf mittlere Höhe zu positionieren.
- Freigegeben in Kombination mit allen Raffstoreantrieben mit mechanischer Endabschaltung. Nicht kompatibel zu elektronischen Antrieben mit Ausnahme des J4 WT.