CRISTALLO-Winkelanwendung



- Scharnier für **Glas- und Spiegeltüren**
- Befestigung der Topfplatte durch **Aufkleben** an der Front, keine Glasbohrung notwendig
- Werkzeuglose Montage des Scharniers in die Topfplatte
- **CLIP top BLUMOTION** mit integrierter **BLUMOTION** (mit Deaktivierung)
- **CLIP top** mit oder ohne Schließautomatik (Feder)
- Öffnungswinkel 110°
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Front am Korpus

Seitenhinweise

WA	Winkel –5°	WA	Winkel 5°	10°	15°
	№ 106 146		№ 103 146	№ 104 147	№ 105 147
	№ 107 146		№ 100 147	№ 101 147	№ 102 147

Übersicht – Winkelanwendungen 120

WA Winkelanwendung

Bestellinformation

Topf ☐ **CRISTALLO 110°**

Scharnier	Feder	Farbe	Art.-Nr.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B4500C
CLIP top	●	NI	71T4500C
CLIP top	○	NI	70T4500CTL

● Mit Feder NI Vernickelt
○ Ohne Feder

Zubehör

TIP-ON für Türen ☐

Ausführung	Feder	Art.-Nr.
Kurzversion	○	956.1004
Langversion	○	956A1004
Langversion	●	956A1006

Scharnierarm-Abdeckkappe ☐

Druck | Prägung	Schriftzug	Farbe	Art.-Nr.
Unbedruckt	–	NI	70.4503
Geprägt	Blum	NI	70.4503.BP

CRISTALLO-Topfplatte ☐

Zum Kleben

Frontmaterial	Farbe	Art.-Nr.
Glas | Spiegel	Matt-vernickelt	70T4568C
Spiegel	Sonder-vernickelt	70T4568C

Hinweis

Bei Kombination von CLIP top BLUMOTION- und CLIP top-Scharnieren mit Feder an kleinen leichten Fronten bis ca. 300 mm Breite, wird ein Anschlagversuch empfohlen. Bei größeren Frontbreiten wird eine Kombination nicht empfohlen.

Seitenhinweise


Übersicht – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – Scharniere	75	Klebemaß	109	Montage, Demontage und Einstellung	
Übersicht – TIP-ON für Türen	185	Montageplatten	156		
Übersicht – BLUMOTION für Türen	171	Zubehör – Scharnierarm-Abdeckkappe	164	Short-URL	
Haftungsausschluss	108			www.blum.com/a210	

Planung

Hinweis


Die Maße gelten bei Werkseinstellung für 6 mm Front- und 19 mm Korpusseitendicken. Bei Abweichungen verändert sich die Anschlagsituation. Wir empfehlen einen Anschlagversuch. Die Befestigungsposition der Montageplatte weicht zum Teil von der Standardbefestigungsposition ab.

№ 106 –5°

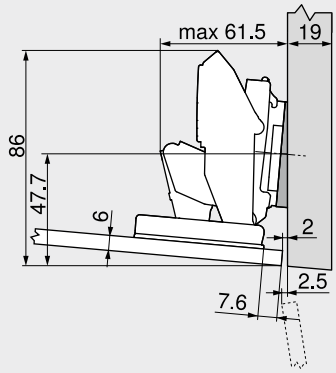


Bezeichnung	Distanz (mm)	Art.-Nr.
Montageplatte	0	173H7100
Winkelkeil	–5°	171A5500

№ 107 –5°

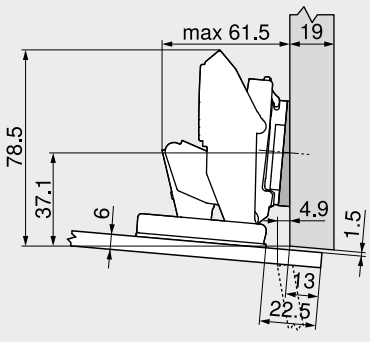

Bezeichnung	Distanz (mm)	Art.-Nr.
Montageplatte	0	173H7100
Winkelkeil	–5°	171A5500

№ 103 5°

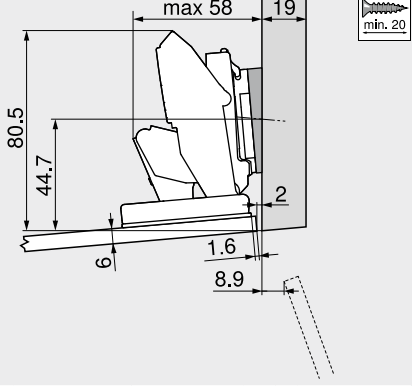


Bezeichnung	Distanz (mm)	Art.-Nr.
Montageplatte	0	173H7100
Winkelkeil	+5°	171A5010

CRISTALLO-Winkelanwendung


Planung

№ 100
5°

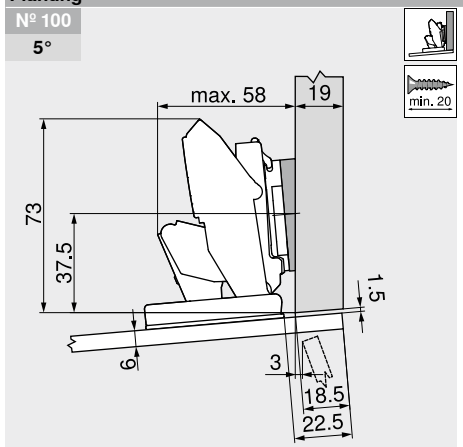


Bezeichnung	Distanz (mm)	Art.-Nr.
Montageplatte	0	173H7100
Winkelkeil	+5°	171A5010

№ 104
10°

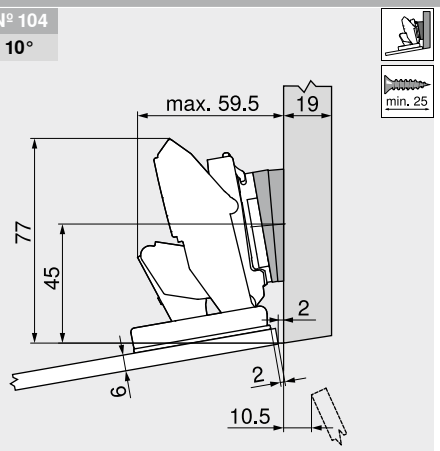


Bezeichnung	Distanz (mm)	Art.-Nr.
Montageplatte	0	173H7100
Winkelkeil	+5° 2 x	171A5010

№ 101
10°

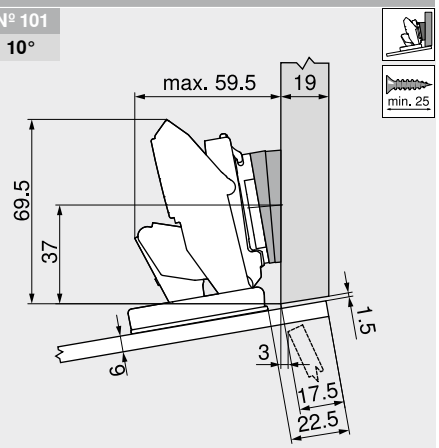


Bezeichnung	Distanz (mm)	Art.-Nr.
Montageplatte	0	173H7100
Winkelkeil	+5° 2 x	171A5010

№ 105
15°

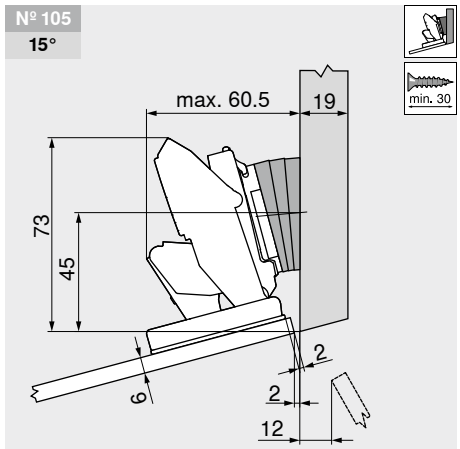


Bezeichnung	Distanz (mm)	Art.-Nr.
Montageplatte	0	173H7100
Winkelkeil	+5° 3 x	171A5010

№ 102
15°

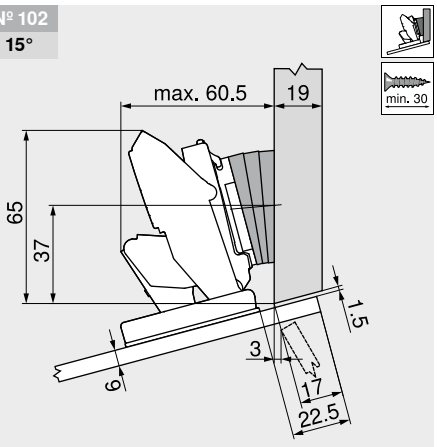

Bezeichnung	Distanz (mm)	Art.-Nr.
Montageplatte	0	173H7100
Winkelkeil	+5° 3 x	171A5010

Einstellung



Max. ±3.0 mm Siehe Montage-platten	±2.0 mm	+3.0 mm –2.0 mm