## Glastürscharnier

Webcode DQDP5A




- **Glastürscharnier**
- Für Frontdicke 4.5–7 mm
- **CLIP top** mit Schließautomatik (Feder)
- Öffnungswinkel 94°
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Front am Korpus
- Topfbefestigungsschrauben beigepackt

**Anwendung**



### Bestellinformation

#### Eckanschlag





| Topf Scharnier | Feder | Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| CLIP top | ● | NI | 75T4100 |

● Mit Feder NI Vernickelt



**Scharniertopf-Abdeckkappe**

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| S \| G \| CR \| NI-M | 84.4120 |

S Schwarz G Vergoldet
CR Verchromt NI-M Nickel matt



**Scharniertopf-Abdeckkappe**

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| S \| G \| CR \| NI-M | 84.4140 |

S Schwarz G Vergoldet
CR Verchromt NI-M Nickel matt

**Zubehör**



**BLUMOTION 971A**


| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| In Adapterplatte für Eckanschlag | 971Axxxx |



**Scharnierarm-Abdeckkappe**

| Druck \| Prägung | Schriftzug | Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Unbedruckt | – | NI | 70.1553 |
| Geprägt | Blum | NI | 70.1553.BP |

#### Mittelanschlag





| Topf Scharnier | Feder | Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| CLIP top | ● | NI | 75T4200 |

● Mit Feder NI Vernickelt



**Scharniertopf-Abdeckkappe**

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| S \| G \| CR \| NI-M | 84.4120 |

S Schwarz G Vergoldet
CR Verchromt NI-M Nickel matt



**Scharniertopf-Abdeckkappe**

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| S \| G \| CR \| NI-M | 84.4140 |

S Schwarz G Vergoldet
CR Verchromt NI-M Nickel matt

**Zubehör**



**BLUMOTION 970A**


| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Zum Einbohren | 970A1002 |



**Scharnierarm-Abdeckkappe**

| Druck \| Prägung | Schriftzug | Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Unbedruckt | – | NI | 70.1553 |
| Geprägt | Blum | NI | 70.1553.BP |

#### Innenanschlag





| Topf Scharnier | Feder | Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| CLIP top | ● | NI | 75T4300 |

● Mit Feder NI Vernickelt



**Scharniertopf-Abdeckkappe**

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| S \| G \| CR \| NI-M | 84.4120 |

S Schwarz G Vergoldet
CR Verchromt NI-M Nickel matt



**Scharniertopf-Abdeckkappe**

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| S \| G \| CR \| NI-M | 84.4140 |

S Schwarz G Vergoldet
CR Verchromt NI-M Nickel matt

**Zubehör**



**BLUMOTION 970A**

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Zum Einbohren | 970A1002 |



**Scharnierarm-Abdeckkappe**

| Druck \| Prägung | Schriftzug | Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Unbedruckt | – | NI | 70.1553 |
| Geprägt | Blum | NI | 70.1553.BP |

### Zubehör – Allgemein



**TIP-ON für Türen**

| Ausführung | Feder | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Langversion | ● | 956A1006 |

● Mit Feder

# Glastürscharnier


Webcode
DQDP5A

## Planung

**Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung (Montageplatten-Distanz = 0 mm)**


Fronteinsprung bei vollem Öffnungswinkel

### Eckanschlag





F Fuge

### Mittelanschlag

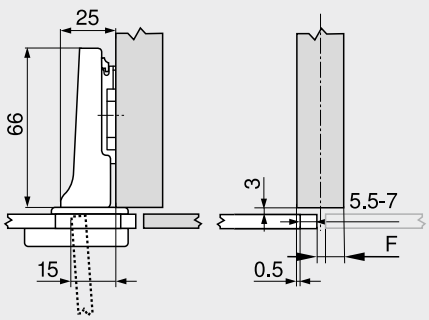


F Fuge

### Innenanschlag

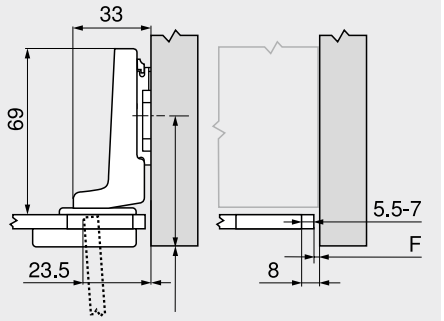


F Fuge
Anschraubposition der Montageplatte um die Frontdicke und Höhe der Topfabdeckung +3 mm zurücksetzen

### Topfbohrabstand TB

| MD | Frontaufschlag FA (mm) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 0 | | | | | | | | | | 6 | 7 |
| 3 | | | | | | | 6 | 7 | | | |
| 6 | | | | 6 | 7 | | | | | | |
| 9 | 6 | 7 | | | | | | | | | |

MD Montageplatten-Distanz (mm)

| MD | Frontaufschlag FA (mm) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | –2.5 | –1.5 | –0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
| 0 | | | | | | | | | | 6 | 7 |
| 3 | | | | | | | 6 | 7 | | | |
| 6 | | | | 6 | 7 | | | | | | |
| 9 | 6 | 7 | | | | | | | | | |

MD Montageplatten-Distanz (mm)


| MD | Frontaufschlag FA (mm) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | –2.5 | –2 | –1.5 | –1 | |
| 0 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | |
| 3 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 9 | | | | | |

MD Montageplatten-Distanz (mm)

### Mindestfuge der Fuge F für Fronten mit Frontradius (R = 1 mm) bei Werkseinstellung


Bei Frontdicke zwischen 4.5 und 7 mm ist keine Fuge notwendig

### Einstellung




| Max. ±3.0 mm<br>Siehe Montage-platten | +0.5 mm<br>–3.5 mm | ±2.0 mm |
|---|---|---|


### Schraubmontage




### Topfmaße




### Scharniertopf-Abdeckkappe

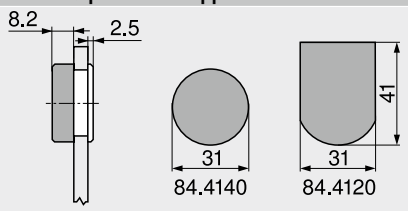


### Seitenhinweise


| | | | |
|---|---|---|---|
| Übersicht – CLIP top BLUMOTION \| CLIP top – Scharniere | 75 | Übersicht – Verarbeitungshilfen | 561 |
| Montageplatten | 156 | Weitere techn. Informationen | 662 |
| Zubehör – Scharnierarm-Abdeckkappe | 164 | | |
| Zubehör – Allgemein | 166 | | |
| Übersicht – BLUMOTION für Türen | 171 | | |

**Montage, Demontage und Einstellung**

Short-URL
www.blum.com/a210