Scharniersysteme

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – Scharniere
►► Montageplatten

Bezeichnung		Material	Einstellung	Höhe (mm)							
►► Montageplatten											
Gerade Exzenter-Montageplatte	20/32	Stahl	Exzenter	±2	156		156	157	157	
Gerade Exzenter-Montageplatte für Zwillingsanschlag	20/32	Stahl	Exzenter	±2				157		
INSERTA-Kreuzmontageplatte	37/32	Stahl	Exzenter	±2		158				
Exzenter-Kreuzmontageplatte	37/32	Stahl	Exzenter	±2	158		158			
Exzenter-Kreuzmontageplatte für Zwillingsanschlag	37/32	Stahl	Exzenter	±2			158			
Kreuzmontageplatte	37/32	Zink	Schrauben (2-teilig)	±2	159			159		
Kreuzmontageplatte	37/32	Stahl	Langloch	±2			159			
Kreuzmontageplatte	37/32	Stahl	Langloch	±3	159			160		160
Kreuzmontageplatte für Zwillingsanschlag	37/32	Stahl	Langloch	±3				160		
Kreuzmontageplatte	28/32	Stahl	Langloch	±3				160		
Kreuzmontageplatte	37/32	Zink	Langloch	±3				161		
►► Winkelkeile										
Winkelkeil +5°	37/32	Zink			162					
Winkelkeil –5°	37/32	Zink			162					

Piktogramme

- Artikel nur auf Anfrage
- Befestigung mit Spanplattenschrauben
- INSERTA-Befestigung
- EXPANDO-Befestigung
- Befestigung mit Systemschrauben
- Befestigung mit Pressdübel – Verarbeitung nur mit Matrize
- Befestigung mit Pressdübel

Gerade Exzenter-Montageplatte 20/32




Bestellinformation


Distanz (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Art.-Nr.
0	8.5	NI | ONS	175H3100
3	11.5	NI | ONS	175H3130

NI Vernickelt
ONS Onyxschwarz

- Montage mit Spanplattenschrauben Ø 3.5 mm
- Mit Exzenter-Höheneinstellung ±2 mm
- Empfohlene Schraubenlänge 17 mm
- Material: Stahl

Planung

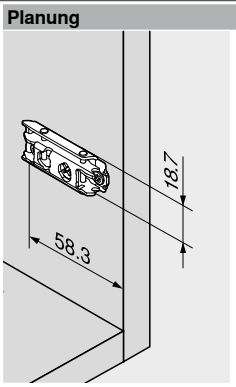



H Höhe
* Zusätzliche Schraube bei Weitwinkel- und 0-Einsprungscharnieren

Gerade Exzenter-Montageplatte 20/32




Bestellinformation


Distanz (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Art.-Nr.
0	8.5	NI | ONS	177H3100E
3	11.5	NI | ONS	177H3130E

NI Vernickelt

- Montage mit vormontierten Spezialschrauben mit Spreizdübeln (EXPANDO)
- Mit Exzenter-Höheneinstellung ±2 mm
- Material: Stahl

Planung

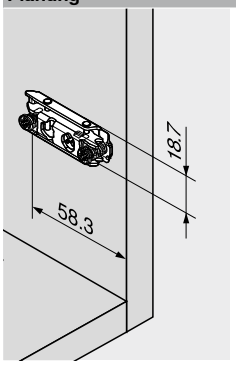



H Höhe
* Zusätzliche Schraube bei Weitwinkel- und 0-Einsprungscharnieren

Gerade Exzenter-Montageplatte 20/32




Bestellinformation

Distanz (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Art.-Nr.
0	8.5	NI	☎ 177H3100E10
3	11.5	NI	☎ 177H3130E10

NI Vernickelt

- Montage mit vormontierten Spezialschrauben mit Spreizdübeln (EXPANDO)
- Mit Exzenter-Höheneinstellung ±2 mm
- Material: Stahl

Planung

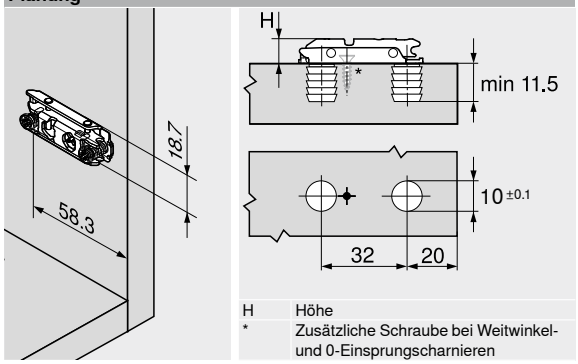

H Höhe
* Zusätzliche Schraube bei Weitwinkel- und 0-Einsprungscharnieren

Gerade Exzenter-Montageplatte 20/32




Bestellinformation

Distanz (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Art.-Nr.
0	8.5	NI	175H4100
3	11.5	NI	175H4130

NI Vernickelt

- Montage mit vormontierten Systemschrauben Ø 6 x 12.9 mm (66B.134)
- Mit Exzenter-Höheneinstellung ±2 mm
- Material: Stahl

Planung

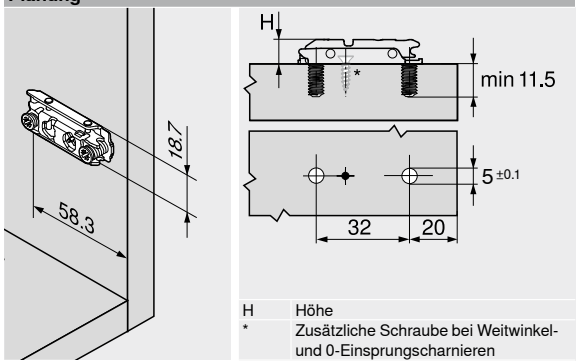

H Höhe
* Zusätzliche Schraube bei Weitwinkel- und 0-Einsprungscharnieren

Gerade Exzenter-Montageplatte für Zwillingsanschlag 20/32




Bestellinformation

Distanz (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Art.-Nr.
0	8.5	NI	175H410Z

NI Vernickelt

- Montage mit vormontierten Systemschrauben Ø 6 x 8.9 mm (66B.094)
- Mit Exzenter-Höheneinstellung ±2 mm
- Für Zwillingsanschlag
- Material: Stahl

Planung

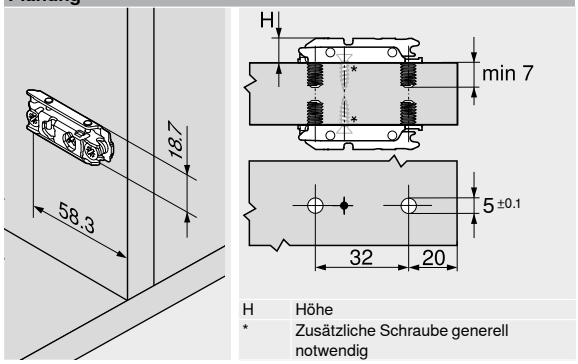

H Höhe
* Zusätzliche Schraube generell notwendig

Gerade Exzenter-Montageplatte 20/32



Bestellinformation

Distanz (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Art.-Nr.
0	8.5	NI | ONS	177H3100
3	11.5	NI | ONS	177H3130


NI Vernickelt
ONS Onyxschwarz

Zubehör

	Bezeichnung	Art.-Nr.
	Einpressmatrize	MZM.0053

- Montage mit vormontierten Pressdübeln
- Verarbeitung nur mit Einpressmatrize oder Einschlagstempel mit Druck direkt auf die Schraube
- Mit Exzenter-Höheneinstellung ±2 mm
- Material: Stahl

Planung

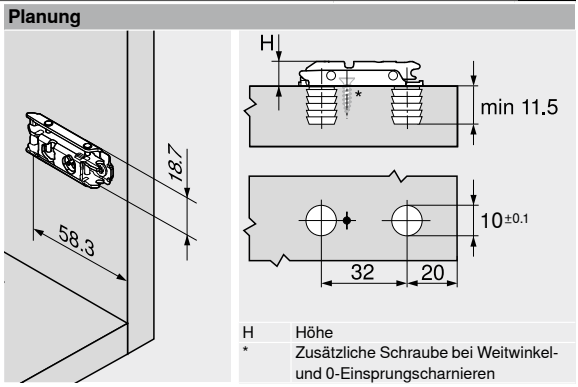

H Höhe
* Zusätzliche Schraube bei Weitwinkel- und 0-Einsprungscharnieren

Exzenter-Kreuzmontageplatte 37/32




- Montage mit Spanplattenschrauben Ø 3.5 oder Ø 4 mm
- Mit Exzenter-Höheneinstellung ±2 mm
- Material: Stahl

Bestellinformation

Distanz (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Art.-Nr.
0	8.5	NI | ONS	173H7100
3	11.5	NI | ONS	173H7130

NI Vernickelt

Planung

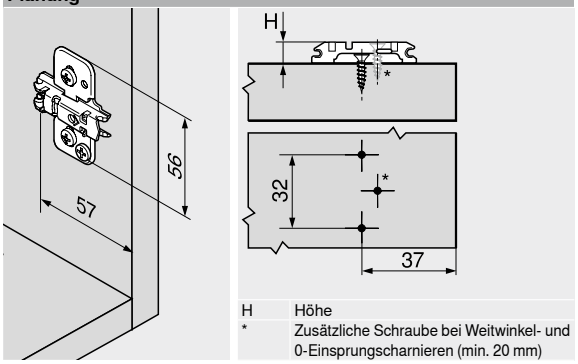

H Höhe
* Zusätzliche Schraube bei Weitwinkel- und 0-Einsprungscharnieren (min. 20 mm)

INSERTA-Kreuzmontageplatte 37/32




- Werkzeuglose Montage
- Mit Selbsteinzug-Technik
- Mit Exzenter-Höheneinstellung ±2 mm
- Material: Stahl, Spannbügel Zinkdruckguss

Bestellinformation

Distanz (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Art.-Nr.
0	8.5	NI	174H7100I
3	11.5	NI	174H7130I

NI Vernickelt

Planung

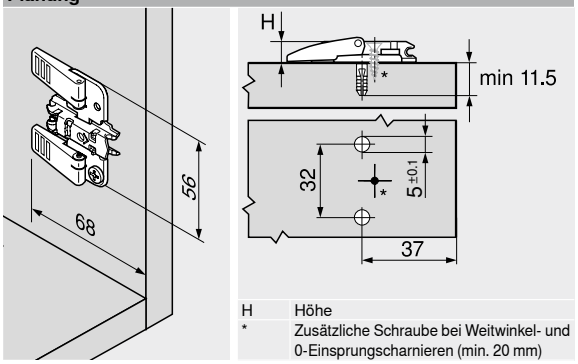

H Höhe
* Zusätzliche Schraube bei Weitwinkel- und 0-Einsprungscharnieren (min. 20 mm)

Exzenter-Kreuzmontageplatte 37/32




- Montage mit vormontierten Spezialschrauben mit Spreizdübeln (EXPANDO)
- Mit Exzenter-Höheneinstellung ±2 mm
- Material: Stahl

Bestellinformation

Distanz (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Art.-Nr.
0	8.5	NI | ONS	174H7100E
3	11.5	NI | ONS	174H7130E

NI Vernickelt
ONS Onyxschwarz

Planung

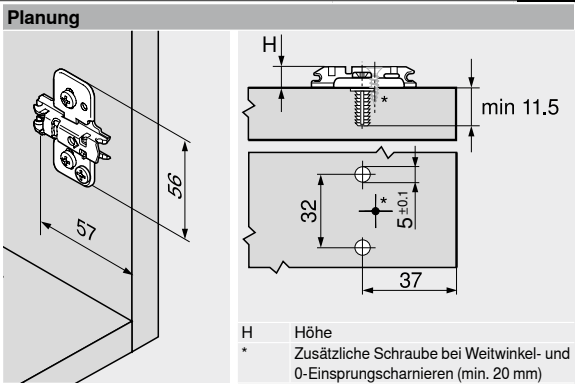

H Höhe
* Zusätzliche Schraube bei Weitwinkel- und 0-Einsprungscharnieren (min. 20 mm)

Exzenter-Kreuzmontageplatte für Zwillingsanschlag 37/32




- Montage mit vormontierten Spezialschrauben mit Spreizdübeln (EXPANDO)
- Mit Exzenter-Höheneinstellung ±2 mm
- Für Zwillingsanschlag
- Material: Stahl

Bestellinformation

Distanz (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Art.-Nr.
0	8.5	NI	174H710ZE
3	11.5	NI	174H713ZE

NI Vernickelt

Planung

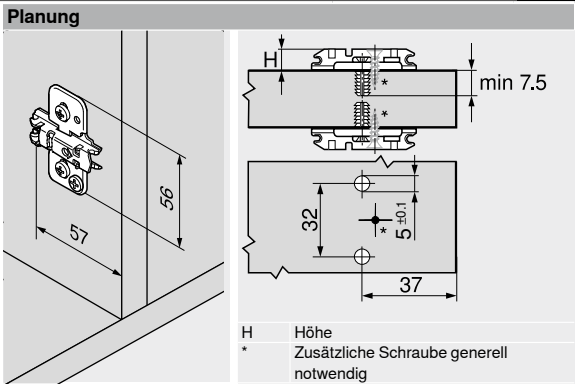

H Höhe
* Zusätzliche Schraube generell notwendig

Kreuzmontageplatte 37/32




- Montage mit Spanplattenschrauben Ø 3.5 oder Ø 4 mm
- Mit Höheneinstellung ±2 mm
- Empfohlene Schraubenlänge 17 mm
- Material: Zink

Bestellinformation

Distanz (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Art.-Nr.
0	8.5	NI	175H7100
3	11.5	NI	175H7130
9	17.5	NI	175H7190
18	26.5	NI	175H7190.22

NI Vernickelt

Planung

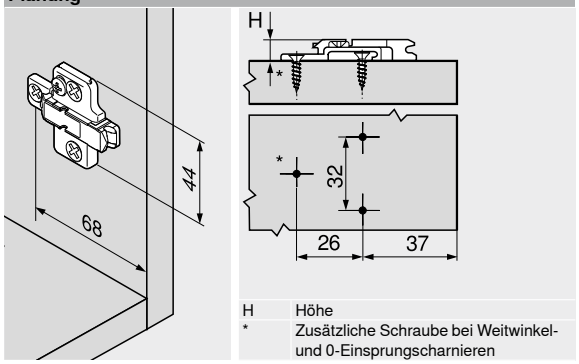

H Höhe
* Zusätzliche Schraube bei Weitwinkel- und 0-Einsprungscharnieren

Kreuzmontageplatte 37/32




- Montage mit Systemschrauben Ø 6 x 14.5 mm (661.1450)
- Mit Höheneinstellung ±2 mm
- Material: Zink

Bestellinformation

Distanz (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Art.-Nr.
0	8.5	NI	175H9100
3	11.5	NI	175H9130
6	14.5	NI | ONS	175H9160
9	17.5	NI	175H9190
18	26.5	NI	175H9190.22

NI Vernickelt
ONS Onyxschwarz

Planung

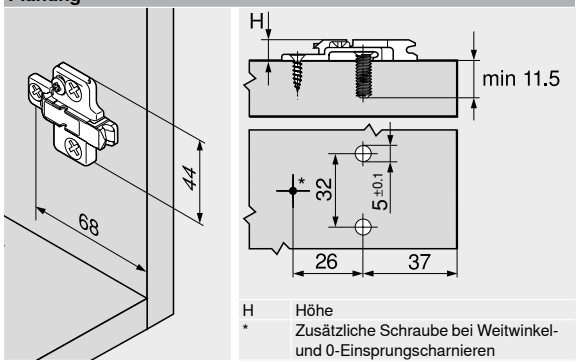

H Höhe
* Zusätzliche Schraube bei Weitwinkel- und 0-Einsprungscharnieren

Kreuzmontageplatte 37/32




- Montage mit Spanplattenschrauben Ø 3.5 oder Ø 4 mm
- Mit Höheneinstellung ±3 mm
- Empfohlene Schraubenlänge 17 mm
- Material: Stahl

Bestellinformation

Distanz (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Art.-Nr.
0	8.5	NI	173L6100
3	11.5	NI	173L6130

NI Vernickelt

Planung

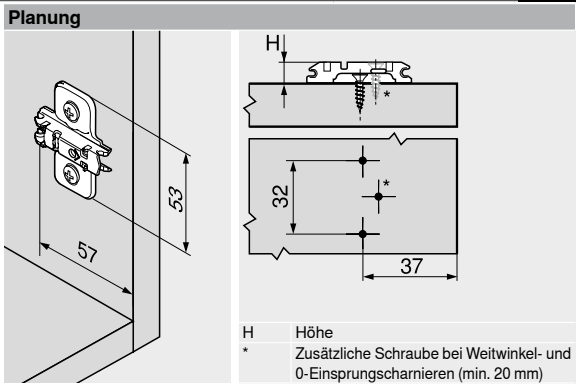

H Höhe
* Zusätzliche Schraube bei Weitwinkel- und 0-Einsprungscharnieren (min. 20 mm)

Kreuzmontageplatte 37/32




- Montage mit vormontierten Spezialschrauben mit Spreizdübeln (EXPANDO)
- Mit Höheneinstellung ±2 mm
- Material: Stahl

Bestellinformation

Distanz (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Art.-Nr.
0	8.5	NI	174E6100.01
3	11.5	NI	174E6130.01

NI Vernickelt

Planung

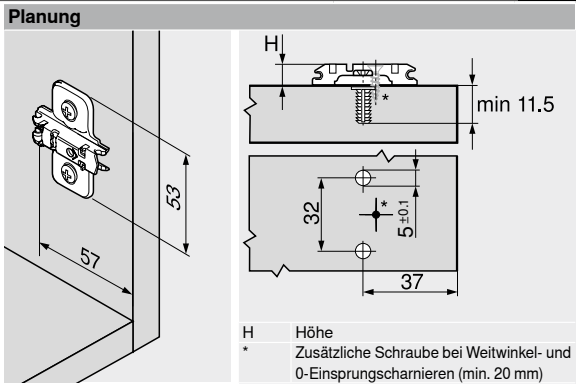

H Höhe
* Zusätzliche Schraube bei Weitwinkel- und 0-Einsprungscharnieren (min. 20 mm)

Kreuzmontageplatte 37/32




- Montage mit vormontierten Systemschrauben Ø 6 mm
- Mit Höheneinstellung ±3 mm
- Material: Stahl

Bestellinformation

Distanz (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Art.-Nr.
0	8.5	NI	173L8100
3	11.5	NI	173L8130

NI Vernickelt

Planung

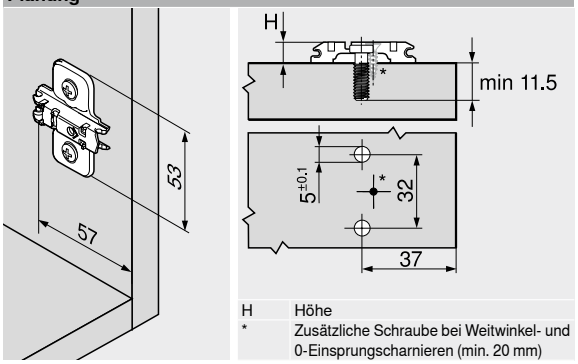

H Höhe
* Zusätzliche Schraube bei Weitwinkel- und 0-Einsprungscharnieren (min. 20 mm)

Kreuzmontageplatte für Zwillingsanschlag 37/32




- Montage mit vormontierten Sondersystemschrauben Ø 6 mm (668.1150)
- Mit Höheneinstellung ±3 mm
- Für Zwillingsanschlag
- Material: Stahl

Bestellinformation

Distanz (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Art.-Nr.
0	8.5	NI	173L8100.21

NI Vernickelt

Planung

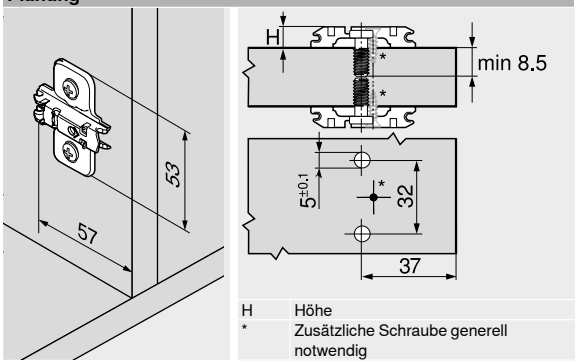

H Höhe
* Zusätzliche Schraube generell notwendig

Kreuzmontageplatte 37/32



- Montage mit vormontierten Pressdübeln
- Mit Höheneinstellung ±3 mm
- Material: Stahl

Bestellinformation


Distanz (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Art.-Nr.
0	8.5	NI	174L6100.05
3	11.5	NI	174L6130.05

NI Vernickelt

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.
Einpressmatrize	MZM.0061.01

Planung

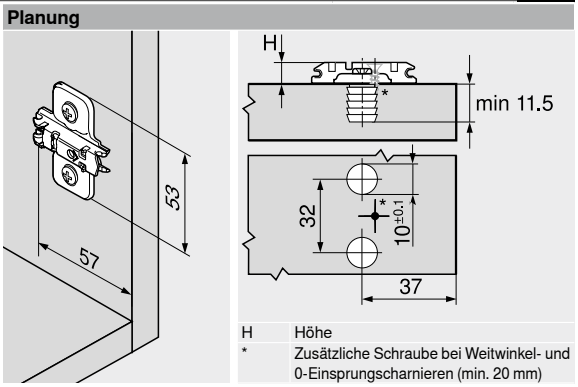

H Höhe
* Zusätzliche Schraube bei Weitwinkel- und 0-Einsprungscharnieren (min. 20 mm)

Kreuzmontageplatte 28/32




- Montage mit vormontierten Systemschrauben Ø 6 mm
- Mit Höheneinstellung ±3 mm
- Material: Stahl

Bestellinformation

Distanz (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Art.-Nr.
0	8.5	NI	173L8300
3	11.5	NI	173L8330

NI Vernickelt

Planung

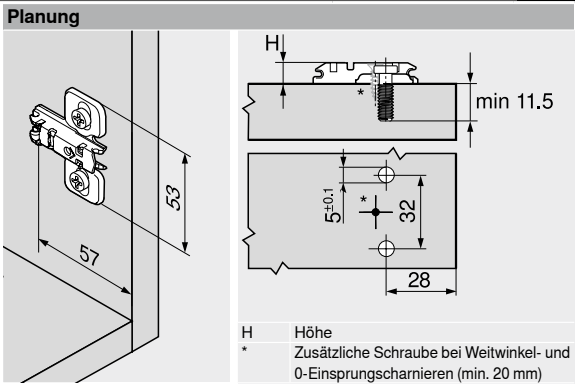

H Höhe
* Zusätzliche Schraube bei Weitwinkel- und 0-Einsprungscharnieren (min. 20 mm)

Kreuzmontageplatte

37/32




- Montage mit vormontierten Systemschrauben Ø 6 mm
- Mit Höheneinstellung ±3 mm
- Material: Zink


Bestellinformation

Distanz (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Art.-Nr.
0	8.5	NI	175L8100
3	11.5	NI	175L8130
9	17.5	NI	175L8190
11	19.5	NI	175L8190.21

NI Vernickelt

Planung

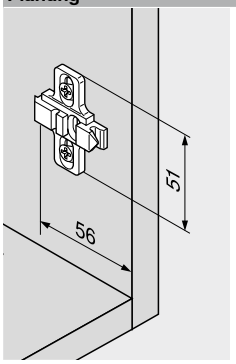



H Höhe
* Zusätzliche Schraube bei Weitwinkel- und 0-Einsprungscharnieren