
SERVO-DRIVE flex für Geschirrspüler

Webcode DQE8UM



- Für alle gängigen integrierten Geschirrspüler
- Geringe Nischenhöhe NH für Antriebseinheit von min. 60 mm
- Adaptives System
- Anlehnschutz
- Auslösesicherung
- Einfache Montage und Installation
- Einsatzmöglichkeit abhängig vom Gerätetyp, der Arbeitsplatten- und Sockelhöhe; siehe Planung



Bestellinformation

17 SERVO-DRIVE flex-Set



Farbe	Art.-Nr.
R7035	Z10C500A

Bestehend aus:

9	1 x	Antriebseinheit
17a	2 x	Montageplatte
17b	2 x	Blendenbefestigung
17c	1 x	Blendenabdeckung
17d	1 x	Haftplatte
1	3 x	Blum-Distanzpuffer
12a	1 x	Verbindungsknoten
17e	11 x	Spanplattenschraube
17f	1 x	Montagelehre

17a Montageplatte



Farbe	Art.-Nr.
R7035	Z10C5005

Zusätzlich benötigt

Farbe	
R7035	RAL 7035 Lichtgrau


16 Blum-Steckernetzgerät 12 W

Nur für eine Antriebseinheit geeignet



Netzadapter	Sprachpaket	Art.-Nr.	Netzadapter	Sprachpaket	Art.-Nr.
E	A	☎ Z10NA30EAF	E	F	☎ Z10NA30EFF
E	B	☎ Z10NA30EBF	B	A	☎ Z10NA30BAF
E	C	☎ Z10NA30ECF	K	D	☎ Z10NA30KDF
E	D	☎ Z10NA30EDF	U	G	☎ Z10NA30UGF
E	E	☎ Z10NA30EEF			

Netzadapter [1]



Sprachpaket

A	DE | EN | FR | IT | NL	**F**	BG | ET | LT | LV | RO | RU
B	DA | EN | FI | NO | SV	**G**	EN | ES | FR
C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	**H**	EN | ZH
D	EN | ES | FR | IT | PT	**J**	JA
E	CS | HU | PL | SK		


Sprachbezeichnungen gem. ISO-639

Bestehend aus:

16	1 x	Blum-Steckernetzgerät 12 W
		Inkl. Kabel, 1120 mm (nicht verlängerbar)

Weitere Kombinationen auf Anfrage

[1] Für eine detaillierte Marktliste siehe Kapitel Information

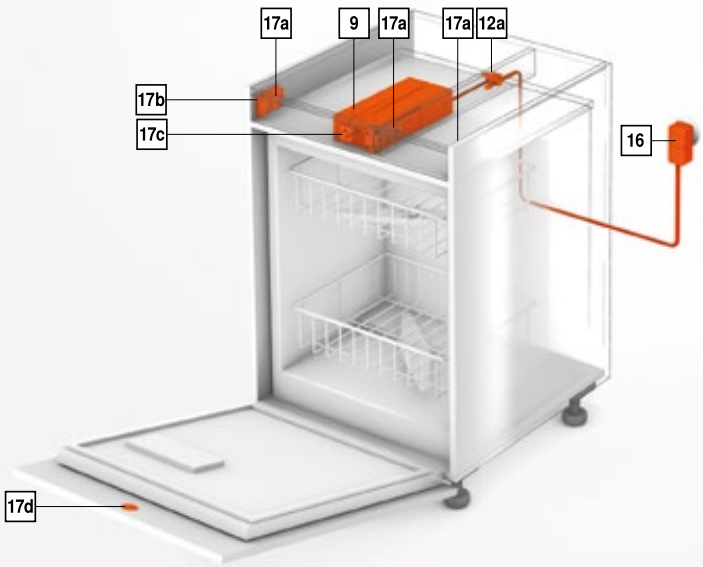


SERVO-DRIVE flex für Geschirrspüler

Webcode
DQE8UM


Planung

Montageplatte

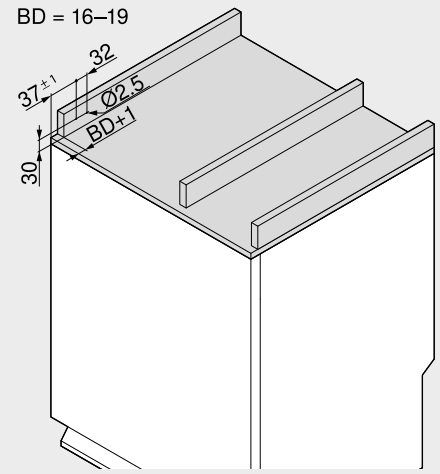


BD Blendendicke
Max. 19 mm

Blende – Antriebseinheit

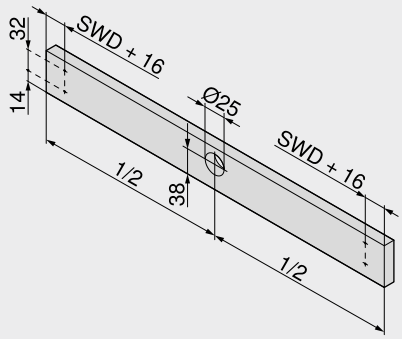


SWD Korpusseitendicke

Antriebseinheit

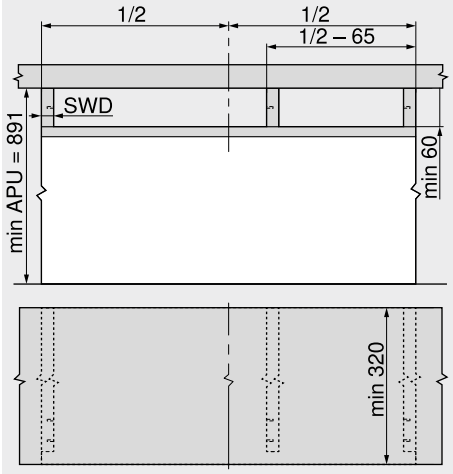

SWD Korpusseitendicke
APU Arbeitsplattenunterkante

Zugriffspalt

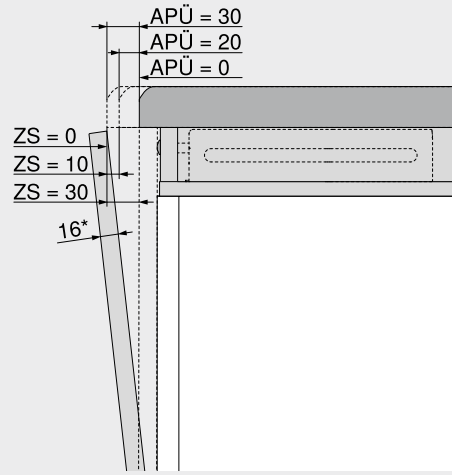

APÜ (mm)	ZS (mm)
0	30
20	10
30	0

APÜ Arbeitsplattenüberstand
ZS Zugriffspalt
* Bei dickeren Fronten verringert sich der Zugriffspalt ZS

Seitenhinweise

Übersicht – SERVO-DRIVE-Einzelanwendungen	537
SERVO-DRIVE uno – Marktliste	682
Übersicht – Verarbeitungshilfen	561
Maschinenrichtlinie	665
Weitere techn. Informationen	662

Montage, Demontage und Einstellung

Short-URL
www.blum.com/a610