
SERVO-DRIVE flex für Kühl- und Gefriergeräte

Webcode DQE85A



- Für alle gängigen integrierten Kühl- und Gefriergeräte
- Geringe Nischenhöhe NH für Antriebseinheit von min. 60 mm
- Adaptives System
- Selbstschließautomatik bei unbeabsichtigtem Öffnen
- Anlehnschutz
- Auslösesicherung
- Einfache Montage und Installation
- Nicht geeignet für: Kühl- und Gefriergeräte ohne eigenen Korpus; Gefriergeräte mit Sockelaggregat (Nischenhöhe NH ≥ 1780 mm); Kühlauszüge

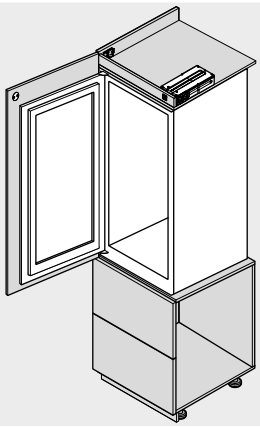

Bestellinformation

Kühlgerät – Nischenhöhe NH ≤ 1780 mm
Gefriergerät – Nischenhöhe NH < 1780 mm

17 SERVO-DRIVE flex-Set



Farbe	Art.-Nr.
R7035	Z10C500A

Bestehend aus:

9	1 x	Antriebseinheit
17a	2 x	Montageplatte
17b	2 x	Blendenbefestigung
17c	1 x	Blendenabdeckung
17d	1 x	Haftplatte
1	3 x	Blum-Distanzpuffer
12a	1 x	Verbindungsknoten
17e	11 x	Spanplattenschraube
17f	1 x	Montagelehre

16 Blum-Steckernetzgerät 12 W
Nur für eine Antriebseinheit geeignet



Netzadapter	Sprachpaket	Art.-Nr.	Netzadapter	Sprachpaket	Art.-Nr.
E	A	☎ Z10NA30EAF	E	F	☎ Z10NA30EFF
E	B	☎ Z10NA30EBF	B	A	☎ Z10NA30BAF
E	C	☎ Z10NA30ECF	K	D	☎ Z10NA30KDF
E	D	☎ Z10NA30EDF	U	G	☎ Z10NA30UGF
E	E	☎ Z10NA30EEF			

Netzadapter [1]

E  B  K  U 

Sprachpaket

A	DE | EN | FR | IT | NL	F	BG | ET | LT | LV | RO | RU
B	DA | EN | FI | NO | SV	G	EN | ES | FR
C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	H	EN | ZH
D	EN | ES | FR | IT | PT	J	JA
E	CS | HU | PL | SK		


Sprachbezeichnungen gem. ISO-639

Bestehend aus:

16	1 x	Blum-Steckernetzgerät 12 W
		Inkl. Kabel, 1120 mm (nicht verlängerbar)

Weitere Kombinationen auf Anfrage

[1] Für eine detaillierte Marktliste siehe Kapitel Information

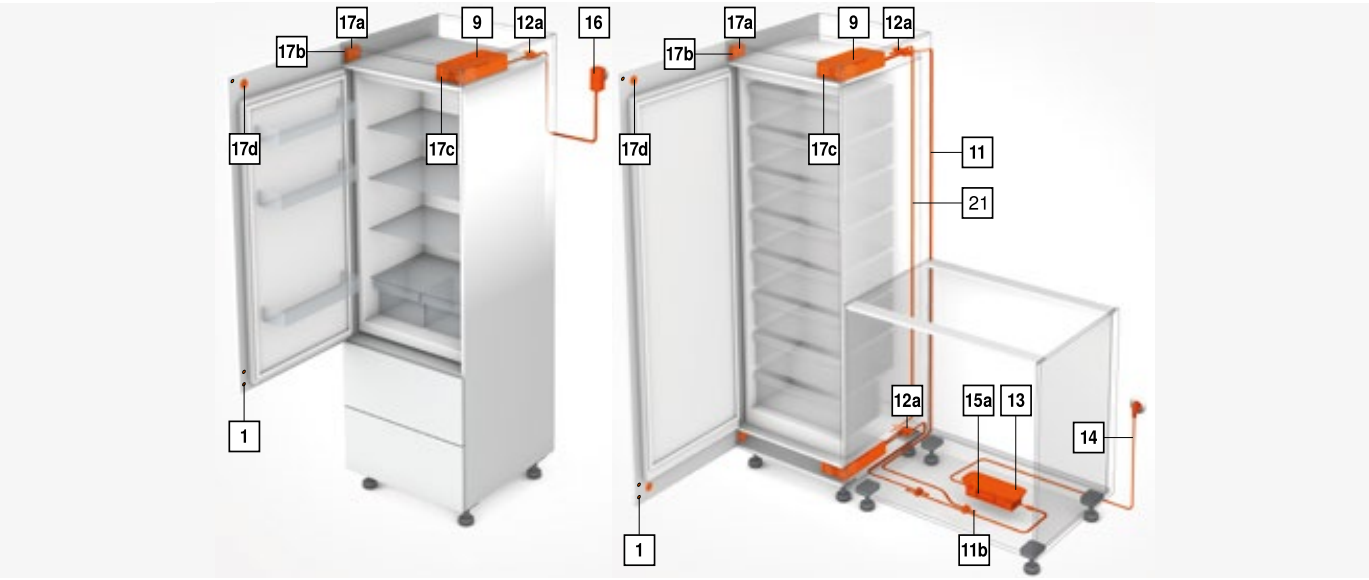

SERVO-DRIVE flex für Kühl- und Gefriergeräte

Webcode DQE85A

Bestellinformation

Gefriergerät – Nischenhöhe NH ≥ 1780 mm

Kühl- und Gefrierkombination

17 SERVO-DRIVE flex-Set



Farbe		Art.-Nr.
R7035	2 x	Z10C500A

Bestehend aus:

9	1 x	Antriebseinheit
17a	2 x	Montageplatte
17b	2 x	Blendenbefestigung
17c	1 x	Blendenabdeckung
17d	1 x	Haftplatte
1	3 x	Blum-Distanzpuffer
12a	1 x	Verbindungsknoten
17e	11 x	Spanplattenschraube
17f	1 x	Montagelehre

Synchronisationskabel [21] separat bestellen

11 Verteilerkabel



Farbe	Länge (mm)	Art.-Nr.
S	3000	Z10K300A

Zum Ablängen

12 Verbindungsknoten und Kabelendenschutz



Farbe	Material	Art.-Nr.
S	Kunststoff	Z10V100E.01

Bestehend aus:

12a	1 x	Verbindungsknoten
11b	2 x	Kabelendenschutz

13 Blum-Netzgerät 24 W



Sprachpaket	Art.-Nr.	Sprachpaket	Art.-Nr.
A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
E	Z10NE030E		

Für zwei und mehr Antriebseinheiten erforderlich
Inkl. Bedienungs- und Montageanleitung
Ohne Netzkabel

Sprachpaket

A	DE | EN | FR | IT | NL	F	BG | ET | LT | LV | RO | RU
B	DA | EN | FI | NO | SV	G	EN | ES | FR
C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	H	EN | ZH
D	EN | ES | FR | IT | PT	J	JA
E	CS | HU | PL | SK		

Sprachbezeichnungen gem. ISO-639

14 Netzkabel



Markt	Art.-Nr.	Markt	Art.-Nr.
AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
Europa	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
Europa [1]	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
IN	Z10M200H	US | CA	Z10M200U
IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z

[1] Ohne Stecker

15a Netzgeräthalterung

Korpusunterbodenmontage



Farbe	Material	Art.-Nr.
R7037	Kunststoff	Z10NG000

Inkl. Deckel
Für Blum-Netzgerät 24 W

Alternative zu 15a

15b Netzgeräthalterung

Wandmontage



Farbe	Material	Art.-Nr.
WGR	Kunststoff	Z10NG120

Für Blum-Netzgerät 24 W

Gefriergerät – Nischenhöhe NH ≥ 1780 mm

21 Synchronisationskabel



Farbe	Länge (mm)	Art.-Nr.
R7035	3000	Z10K300A

Zum Ablängen
Verbindet zwei Antriebseinheiten, die gleichzeitig auswerfen sollen

Zubehör

– Kabelhalter



Farbe	Material	Art.-Nr.
W	Kunststoff	Z10K0009

Z.B. zum Fixieren des Verteilerkabels

24 SERVO-DRIVE-Schalter



Farbe	Art.-Nr.
HGR | SW | TGR	23P5020

25 Funkempfänger



Farbe	Art.-Nr.
R7035	Z10C5007

Farbe		Farbe	
R7035	RAL 7035 Lichtgrau	HGR	Hellgrau
R7037	RAL 7037 Staubgrau	SW	Seidenweiß
S	Schwarz	TGR	Tiefgrau
W	Weiß	WGR	Weißgrau

Seitenhinweise

Übersicht – SERVO-DRIVE-Einzelanwendungen	537
SERVO-DRIVE uno – Marktliste	682
Planung	540
Übersicht – Verarbeitungshilfen	561
Maschinenrichtlinie	665
Weitere techn. Informationen	662

Montage, Demontage und Einstellung


Short-URL
www.blum.com/a610

SERVO-DRIVE flex für Kühl- und Gefriergeräte


Webcode DQE85A

Planung


Montageplatte

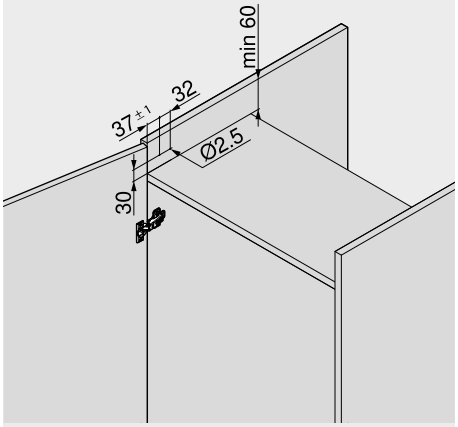

Blende – Antriebseinheit

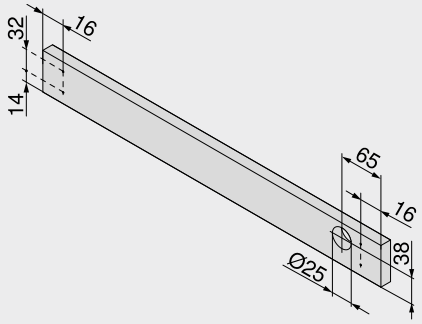



Blum-Distanzpuffer

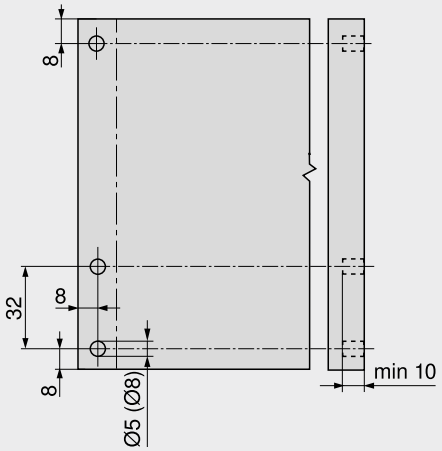


Der Blum-Distanzpuffer ist für die Kühl- und Gefriergerätetür erforderlich
Der Blum-Distanzpuffer gewährleistet den notwendigen Auslöseweg von 2 mm

Zugriffspalt

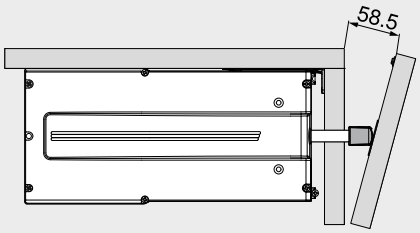

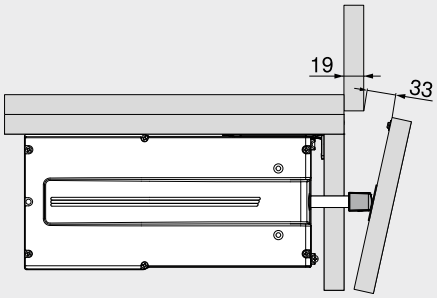


SERVO-DRIVE-Schalter




Im Bereich der Arbeitsplatte positionieren

Platzbedarf und Sicherheitsabstand – Netzgeräthalterung



Korpusunterbodenmontage



Wandmontage

Achtung
30 mm Sicherheitsabstand von der Unterkante (Korpusunterbodenmontage) bzw. der Vorderkante (Wandmontage) und den Seitenrändern des Netzgeräthalters zu benachbarten Elementen einhalten!

Luftzirkulation ermöglichen, sonst droht Überhitzung des Blum-Netzgerätes!

Seitenhinweise

Übersicht – SERVO-DRIVE-Einzelanwendungen	537	Weitere techn. Informationen	662	**Montage, Demontage und Einstellung**	
SERVO-DRIVE uno – Marktliste	682			Short-URL	
Bestellinformation	538			www.blum.com/a610	
Übersicht – Verarbeitungshilfen	561				
Maschinenrichtlinie	665				