
TANDEM 550F

Webcode
DQHNAM



- Führung für Holzschubkästen mit Plattenmaterial von **17–19 mm** Dicke
- Verdeckter **TANDEM**-Teilauszug mit weichem Endanschlag beim Öffnen und integrierter **BLUMATIC**-Selbsteinzugstechnik
- Geeignet für den Einsatz mit **TIP-ON** – der mechanischen Öffnungsunterstützung
- Verschleißarme Kunststoffwalzen sorgen für einen schwebeleichten Lauf
- Werkzeuglose Höheneinstellung über Kupplung
- Toleranzausgleich seitlich und in der Tiefe

Platzbedarf



NL Nennlänge

Bestellinformation

1 **Führungen links/rechts**



Nennlänge NL (mm)	Belastbarkeit dynamisch (kg) 30
270	550F2700
300	550F3000
350	550F3500
400	550F4000
450	550F4500
500	550F5000
550	550F5500
600	550F6000
650	550F6500

Der Ausstoßweg kann unter Belastung bzw. mit Einstellung variieren!

3 **Kupplung links/rechts**



Farbe	Material	Art.-Nr.
Orange	Kunststoff/Zink	T51.1700.04

Links und rechts bestellen

Zubehör

4 **Frontverstellbeschlag**



Farbe	Material	Art.-Nr.
Natur	Kunststoff	295.1000

6a **TIP-ON links/rechts**



Belastbarkeit dynamisch (kg)	Art.-Nr.
30	T55.1150S

Nur für TANDEM geeignet

6b **TIP-ON-Synchronisierung Ritzel-Set**



Farbe	Ausführung	Art.-Nr.
RAL 7037 Staubgrau	Halbrund	T55.000R


6c **TIP-ON-Synchronisierungswelle**



Korpusbreite KB (mm)	Ausführung	Art.-Nr.
Bis 1200	Halbrund	T55.882W

Zum Ablängen
Ab Korpusbreite KB 600 mm
Zuschnitt Lichte Korpusweite LW – 284 mm

Schubkasten

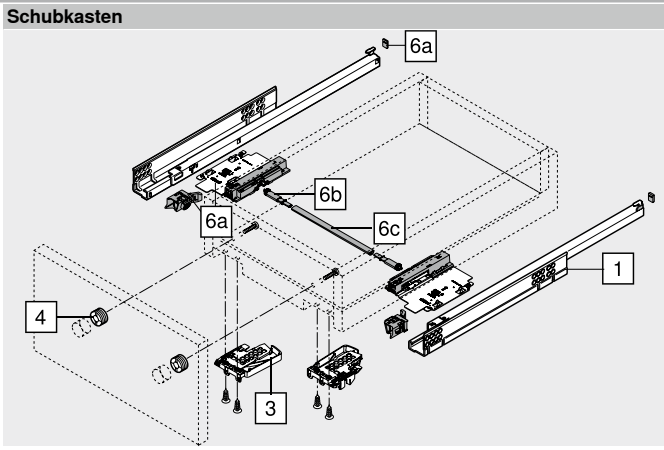


TANDEM 550F

Webcode
DQHNAM


Planung

Platzbedarf im Korpus

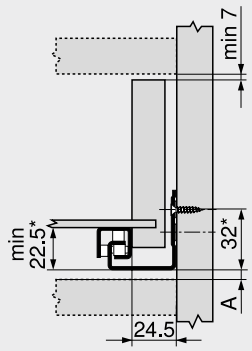


A	5 mm Abstand für Austausch mit Vollauszug
*	+1 mm mit TIP-ON

Schubkasten | Innenschubkasten




SKW	Lichte Schubkastenweite
LW	Lichte Korpusweite

Schubkasten



SKL	Schubkastenlänge
NL	Nennlänge

Innenschubkasten



ISKL	Innenschubkastenlänge
SKL	Schubkastenlänge
NL	Nennlänge
X	Frontdicke
*	Zusätzlich +4 mm mit TIP-ON

Lochabstand – Führungen

Nennlänge NL (mm)


270

300 | 350 | 400 | 450


500 | 550

600


650

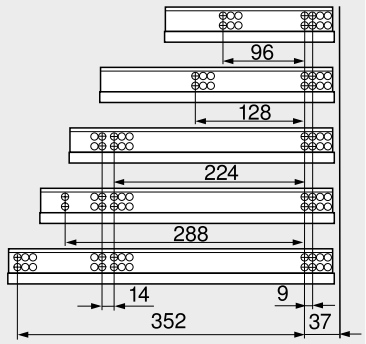

Schubkastenbearbeitung




Bohrlehre T65.1000.02 verwenden



Bohrlehre T65.1000.02 verwenden
* 85 mm mit TIP-ON

Auslösebereich

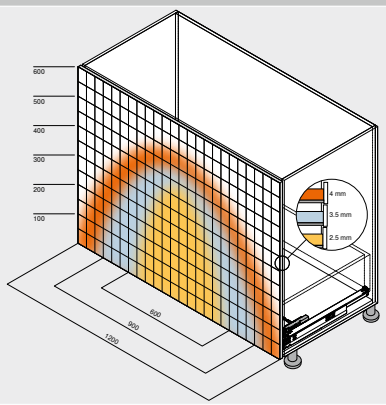

Beispiel für 560F – 30 kg, Nennlänge NL 500 mm, vierseitiger Schubkasten, mit Synchronisierung

Seitenhinweise

Übersicht – TANDEM	409
Zubehör	444
Befestigung der Führungen	452
CABLOXX	552
Übersicht – Verarbeitungshilfen	561
Weitere techn. Informationen	662

TANDEM 19 mm

Short-URL
www.blum.com/i011

Montage, Demontage und Einstellung

Short-URL
www.blum.com/a420