
TANDEM 550H

Webcode
DQD41A



- Führung für Holzschubkästen mit Plattenmaterial von **11–16 mm** Dicke
- Verdeckter **TANDEM**-Teilauszug mit weichem Endanschlag beim Öffnen und integrierter **BLUMATIC**-Selbsteinzugstechnik
- Geeignet für den Einsatz mit **TIP-ON** – der mechanischen Öffnungsunterstützung
- Verschleißarme Kunststoffwalzen sorgen für einen schwebeleichten Lauf
- Werkzeuglose Höheneinstellung über Kupplung
- Toleranzausgleich seitlich und in der Tiefe
- Optionale TIP-ON-Synchronisierung für sicheres Auslösen auch bei breiten Fronten

Platzbedarf



NL Nennlänge

Bestellinformation

1 Führungen links/rechts



Nennlänge NL (mm)	Belastbarkeit dynamisch (kg) 30
270	550H2700.03
300	550H3000.03
350	550H3500.03
400	550H4000.03
450	550H4500.03
500	550H5000.03
550	550H5500.03
600	550H6000.03
650	550H6500.03

Der Ausstoßweg kann unter Belastung bzw. mit Einstellung variieren!

3 Kupplung links/rechts



Farbe	Material	Art.-Nr.
Orange	Kunststoff/Zink	T51.1700.04

Links und rechts bestellen

Zubehör

4 Frontverstellbeschlag



Farbe	Material	Art.-Nr.
Natur	Kunststoff	295.1000

6a TIP-ON links/rechts



Belastbarkeit dynamisch (kg)	Art.-Nr.
30	T55.1150S

Nur für TANDEM geeignet

6b TIP-ON-Synchronisierung Ritzel-Set



Farbe	Ausführung	Art.-Nr.
RAL 7037 Staubgrau	Halbrund	T55.000R


6c TIP-ON-Synchronisierungswelle



Korpusbreite KB (mm)	Ausführung	Art.-Nr.
Bis 1200	Halbrund	T55.889W

Zum Ablängen
Ab Korpusbreite KB 600 mm
Zuschnitt Lichte Korpusweite LW – 277 mm

Schubkasten

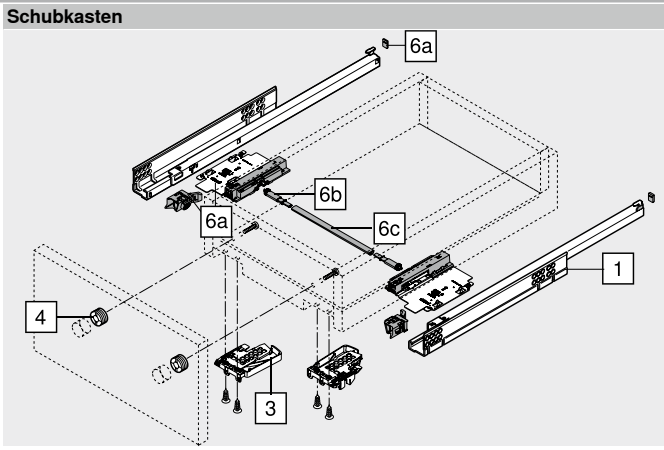


TANDEM 550H

Webcode DQD41A


Planung

Platzbedarf im Korpus

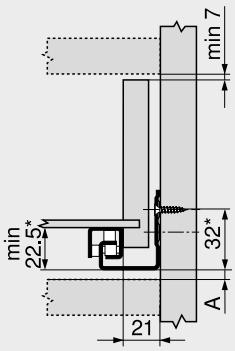


A	5 mm Abstand für Austausch mit Vollauszug
*	+1 mm mit TIP-ON

Schubkasten | Innenschubkasten




SKW	Lichte Schubkastenweite
LW	Lichte Korpusweite

Schubkasten



SKL	Schubkastenlänge
NL	Nennlänge

Innenschubkasten



ISKL	Innenschubkastenlänge
SKL	Schubkastenlänge
NL	Nennlänge
X	Frontdicke
*	Zusätzlich +4 mm mit TIP-ON

Lochabstand – Führungen

Nennlänge NL (mm)


270

300 | 350 | 400 | 450


500 | 550

600


650

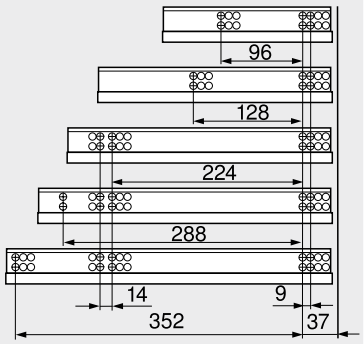

Schubkastenbearbeitung




Bohrlehre T65.1000.02 verwenden



Bohrlehre T65.1000.02 verwenden
* 85 mm mit TIP-ON

Auslösebereich

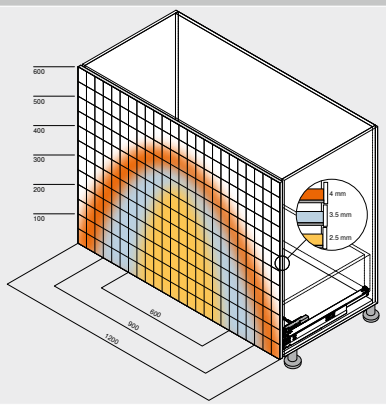

Beispiel für 560H – 30 kg, Nennlänge NL 500 mm, vierseitiger Schubkasten, mit Synchronisierung

Seitenhinweise

Übersicht – TANDEM	409
Zubehör	444
Befestigung der Führungen	452
CABLOXX	552
Übersicht – Verarbeitungshilfen	561
Weitere techn. Informationen	662

Montage, Demontage und Einstellung

Short-URL
www.blum.com/a420