
TANDEM 551F

Webcode DQHQ3Y



- Führung für Holzschubkästen mit Plattenmaterial von **17–19 mm** Dicke
- Verdeckter **TANDEM**-Teilauszug mit weichem Endanschlag beim Öffnen und integrierter **BLUMATIC**-Selbsteinzugstechnik
- Geeignet für den Einsatz mit **TIP-ON** – der mechanischen Öffnungsunterstützung
- Verschleißarme Kunststoffwalzen sorgen für einen schwebeleichten Lauf
- Anhebesicherung und Höheneinstellung im Führungssystem integriert

Platzbedarf



NL Nennlänge

Bestellinformation

1 Führungen links/rechts



Nennlänge NL (mm)	Belastbarkeit dynamisch (kg) 30
260	☎ 551F2601
310	☎ 551F3101
360	☎ 551F3601
410	☎ 551F4101
460	☎ 551F4601
510	☎ 551F5101
560	☎ 551F5601

Der Ausstoßweg kann unter Belastung bzw. mit Einstellung variieren!

Zubehör

4 Frontverstellbeschlag



Farbe	Material	Art.-Nr.
Natur	Kunststoff	295.1000

6a TIP-ON links/rechts



Belastbarkeit dynamisch (kg)	Art.-Nr.
30	T55.3150S

Nur für TANDEM geeignet

6b TIP-ON-Synchronisierung Ritzel-Set



Farbe	Ausführung	Art.-Nr.
RAL 7037 Staubgrau	Halbrund	T55.000R


6c TIP-ON-Synchronisierungswelle



Korpusbreite KB (mm)	Ausführung	Art.-Nr.
Bis 1200	Halbrund	T55.882W

Zum Ablängen
Ab Korpusbreite KB 600 mm
Zuschnitt Lichte Korpusweite LW – 284 mm

Schubkasten

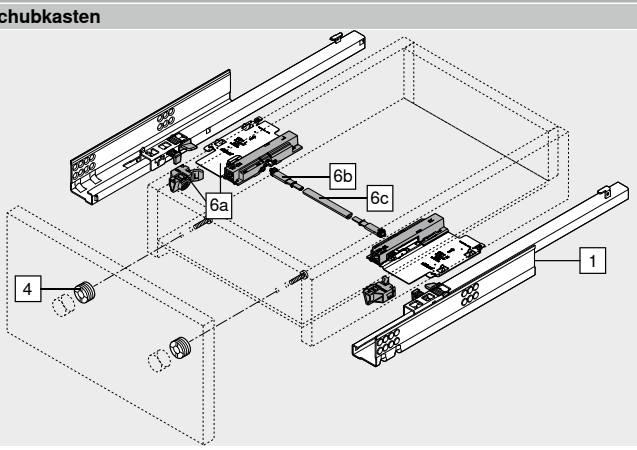


TANDEM 551F

Webcode DQHQ3Y


Planung

Platzbedarf im Korpus




A	5 mm Abstand für Austausch mit Vollauszug
*	+1 mm mit TIP-ON

Schubkasten | Innenschubkasten




SKW	Lichte Schubkastenweite
LW	Lichte Korpusweite

Schubkasten



SKL	Schubkastenlänge
NL	Nennlänge

Innenschubkasten



ISKL	Innenschubkastenlänge
SKL	Schubkastenlänge
NL	Nennlänge
X	Frontdicke
*	Zusätzlich +6 mm mit TIP-ON
**	Zusätzlich +4 mm mit TIP-ON

Lochabstand – Führungen

Nennlänge NL (mm)


260

310 | 360 | 410


460


510

560

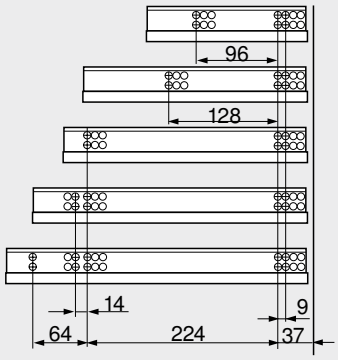


Schubkastenbearbeitung






Bohrlehre T65.1000.02 verwenden

Auslösebereich



Beispiel für 560F – 30 kg, Nennlänge NL 500 mm, vierseitiger Schubkasten, mit Synchronisierung

Schubkastenbearbeitung



Nennlänge	Stecklappen	Anhebesicherung
NL (mm)	X2 (mm)	X1 (mm)
260	205	185
310	230	210
360	275	255
410	300	280
460	335	315
510	360	340
560	405	385

Seitenhinweise

Übersicht – TANDEM	409
CABLOXX	552
Zubehör	444
Befestigung der Führungen	452
Übersicht – Verarbeitungshilfen	561
Weitere techn. Informationen	662

TANDEM 19 mm

Short-URL
www.blum.com/i011

Montage, Demontage und Einstellung

Short-URL
www.blum.com/a420