
TANDEM 551H

Webcode
DQD6UM



- Führung für Holzschubkästen mit Plattenmaterial von **11–16 mm** Dicke
- Verdeckter **TANDEM**-Teilauszug mit weichem Endanschlag beim Öffnen und integrierter **BLUMATIC**-Selbsteinzugstechnik
- Geeignet für den Einsatz mit **TIP-ON** – der mechanischen Öffnungsunterstützung
- Verschleißarme Kunststoffwalzen sorgen für einen schwebeleichten Lauf
- Anhebesicherung und Höheneinstellung im Führungssystem integriert
- Optionale TIP-ON-Synchronisierung für sicheres Auslösen auch bei breiten Fronten

Platzbedarf



NL Nennlänge

Bestellinformation


1 **Führungen links/rechts**



Nennlänge NL (mm)	Belastbarkeit dynamisch (kg) 30
260	☎ 551H2601
285	☎ 551H2851
310	☎ 551H3101
335	☎ 551H3351
360	☎ 551H3601
385	☎ 551H3851
410	☎ 551H4101
435	☎ 551H4351
460	☎ 551H4601
485	☎ 551H4851
510	☎ 551H5101
535	☎ 551H5351
560	☎ 551H5601

Der Ausstoßweg kann unter Belastung bzw. mit Einstellung variieren!

Schubkasten

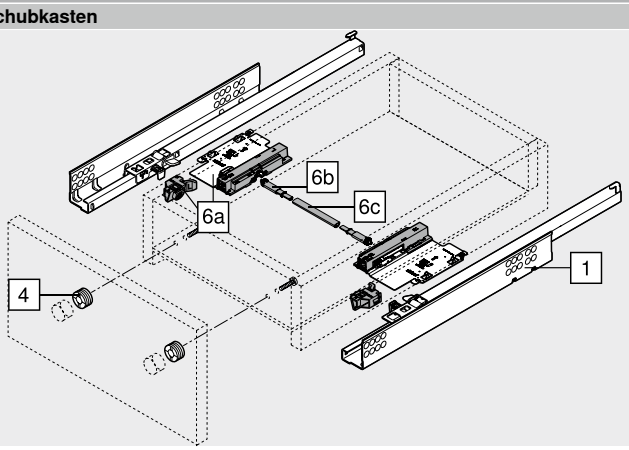

Zubehör

4 **Frontverstellbeschlag**



Farbe	Material	Art.-Nr.
Natur	Kunststoff	295.1000

6a **TIP-ON links/rechts**



Belastbarkeit dynamisch (kg)	Art.-Nr.
30	T55.3150S

Nur für TANDEM geeignet

6b **TIP-ON-Synchronisierung Ritzel-Set**



Farbe	Ausführung	Art.-Nr.
RAL 7037 Staubgrau	Halbrund	T55.000R

6c **TIP-ON-Synchronisierungswelle**



Korpusbreite KB (mm)	Ausführung	Art.-Nr.
Bis 1200	Halbrund	T55.889W


Zum Ablängen
Ab Korpusbreite KB 600 mm
Zuschnitt Lichte Korpusweite LW – 277 mm

TANDEM 551H

Webcode DQD6UM


Planung

Platzbedarf im Korpus




A	5 mm Abstand für Austausch mit Vollauszug
*	+1 mm mit TIP-ON

Schubkasten | Innenschubkasten




SKW	Lichte Schubkastenweite
LW	Lichte Korpusweite

Schubkasten



SKL	Schubkastenlänge
NL	Nennlänge

Innenschubkasten



ISKL	Innenschubkastenlänge
SKL	Schubkastenlänge
NL	Nennlänge
X	Frontdicke
*	Zusätzlich +6 mm mit TIP-ON
**	Zusätzlich +4 mm mit TIP-ON

Lochabstand – Führungen

Nennlänge NL (mm)


260 | 285

310 | 335 | 360 | 385 | 410 | 435


460 | 485


510 | 535

560

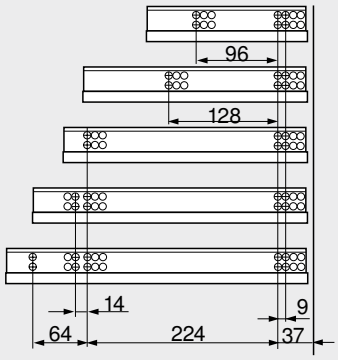


Schubkastenbearbeitung






Bohrlehre T65.1000.02 verwenden

Auslösebereich



Beispiel für 560H – 30 kg, Nennlänge NL 500 mm, vierseitiger Schubkasten, mit Synchronisierung

Schubkastenbearbeitung



Nennlänge	Stecklappen	Anhebesicherung
NL (mm)	X2 (mm)	X1 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	210
335	245	225
360	275	255
385	285	265
410	300	280
435	310	290
460	335	315
485	350	330
510	360	340
535	375	355
560	405	385

Seitenhinweise

Übersicht – TANDEM	409
CABLOXX	552
Zubehör	444
Befestigung der Führungen	452
Übersicht – Verarbeitungshilfen	561
Weitere techn. Informationen	662

Montage, Demontage und Einstellung

Short-URL
www.blum.com/a420