
TANDEM plus 560F

Webcode DQHLVY



- Führung für Holzschubkästen mit Plattenmaterial von **17–19 mm** Dicke
- Verdeckter **TANDEM**-Vollauszug mit integrierter **BLUMATIC**-Selbsteinzugstechnik
- Geeignet für den Einsatz mit **TIP-ON** – der mechanischen Öffnungsunterstützung
- Verschleißarme Kunststoffwalzen sorgen für einen schwebeleichten Lauf
- Werkzeuglose Höheneinstellung über Kupplung
- Werkzeuglose integrierte Front-Neigungseinstellung
- Toleranzausgleich seitlich und in der Tiefe


Platzbedarf



NL Nennlänge

Bestellinformation

1 Führungen links/rechts



Nennlänge NL (mm)	Belastbarkeit dynamisch (kg) 30
250	560F2500C
270	560F2700C
300	560F3000C
350	560F3500C
400	560F4000C
450	560F4500C
500	560F5000C
550	560F5500C
600	560F6000C

Der Ausstoßweg kann unter Belastung bzw. mit Einstellung variieren!

3 Kupplung links/rechts



Farbe	Material	Art.-Nr.
Orange	Kunststoff/Zink	T51.1700.04

Links und rechts bestellen

Zubehör

4 Frontverstellbeschlag



Farbe	Material	Art.-Nr.
Natur	Kunststoff	295.1000

6a TIP-ON links/rechts



Belastbarkeit dynamisch (kg)	Art.-Nr.
30	T55.7150S

Nur für TANDEM plus geeignet

6b TIP-ON-Synchronisierung Ritzel-Set



Farbe	Ausführung	Art.-Nr.
RAL 7037 Staubgrau	Halbrund	T55.000R

6c TIP-ON-Synchronisierungswelle



Korpusbreite KB (mm)	Ausführung	Art.-Nr.
Bis 1200	Halbrund	T55.882W

Zum Ablängen
Ab Korpusbreite KB 600 mm
Zuschnitt Lichte Korpusweite LW – 284 mm

Alternative zu 6b | 6c


6d TIP-ON-Synchronisierung Ritzel-Set und Welle



Korpusbreite KB (mm)	Ausführung	Art.-Nr.
Bis 1400	Rund	T55.1089ZR

Zum Ablängen
Zuschnitt Lichte Korpusweite LW – 284 mm

Schubkasten

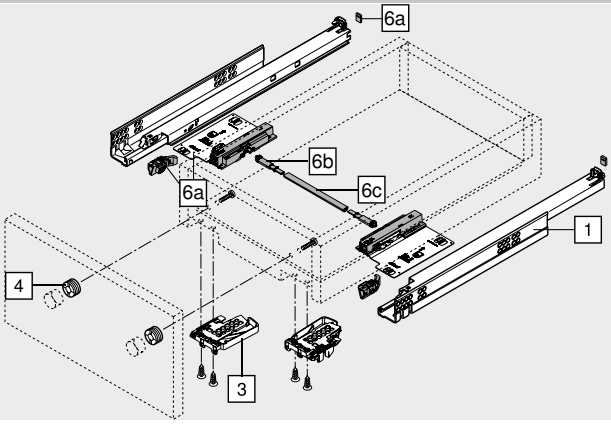


TANDEM plus 560F

Webcode DQHLVY


Planung

Platzbedarf im Korpus




* +1 mm mit TIP-ON

Schubkasten | Innenschubkasten




SKW Lichte Schubkastenweite
LW Lichte Korpusweite

Schubkasten



SKL Schubkastenlänge
NL Nennlänge

Innenschubkasten




ISKL Innenschubkastenlänge
SKL Schubkastenlänge
NL Nennlänge
X Frontdicke
* Zusätzlich +4 mm mit TIP-ON


Lochabstand – Führungen

Nennlänge NL (mm)


250 | 270
300 | 350
400
450
500 | 550
600

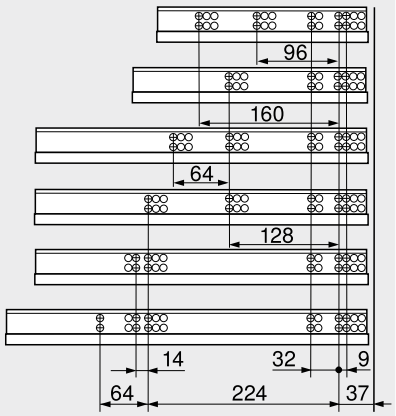

Schubkastenbearbeitung




Bohrlehre T65.1000.02 verwenden



Bohrlehre T65.1000.02 verwenden
* 85 mm mit TIP-ON

Auslösebereich

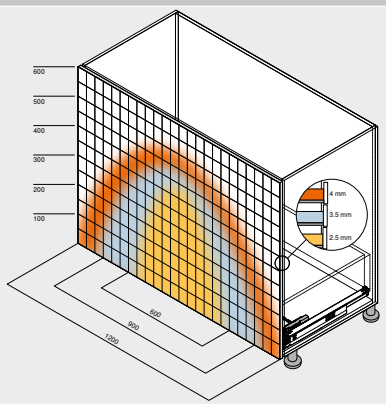

Beispiel für 560F – 30 kg, Nennlänge NL 500 mm, vierseitiger Schubkasten, mit Synchronisierung

Seitenhinweise

Übersicht – TANDEM	409
CABLOXX	552
Zubehör	444
Befestigung der Führungen	452
Übersicht – Verarbeitungshilfen	561
Weitere techn. Informationen	662

TANDEM 19 mm
Short-URL
www.blum.com/i011

Montage, Demontage und Einstellung
Short-URL
www.blum.com/a420