
TANDEM plus 561F

Webcode DQHOPA



- Führung für Holzschubkästen mit Plattenmaterial von **17–19 mm** Dicke
- Verdeckter **TANDEM**-Vollauszug mit integrierter **BLUMATIC**-Selbsteinzugstechnik
- Geeignet für den Einsatz mit **TIP-ON** – der mechanischen Öffnungsunterstützung
- Verschleißarme Kunststoffwalzen sorgen für einen schwebeleichten Lauf
- Anhebesicherung und Höheneinstellung im Führungssystem integriert
- Werkzeuglose integrierte Front-Neigungseinstellung

Platzbedarf



NL Nennlänge

Bestellinformation

1 Führungen links/rechts



Nennlänge NL (mm)	Belastbarkeit dynamisch (kg) 30
260	☎ 561F2601C
310	☎ 561F3101C
360	☎ 561F3601C
410	☎ 561F4101C
460	☎ 561F4601C
510	☎ 561F5101C
560	☎ 561F5601C

Der Ausstoßweg kann unter Belastung bzw. mit Einstellung variieren!

Zubehör

4 Frontverstellbeschlag



Farbe	Material	Art.-Nr.
Natur	Kunststoff	295.1000

6a TIP-ON links/rechts



Belastbarkeit dynamisch (kg)	Art.-Nr.
30	T55.7150S

Nur für TANDEM plus geeignet

6b TIP-ON-Synchronisierung Ritzel-Set



Farbe	Ausführung	Art.-Nr.
RAL 7037 Staubgrau	Halbrund	T55.000R

6c TIP-ON-Synchronisierungswelle



Korpusbreite KB (mm)	Ausführung	Art.-Nr.
Bis 1200	Halbrund	T55.882W

Zum Ablängen
Ab Korpusbreite KB 600 mm
Zuschnitt Lichte Korpusweite LW – 284 mm

Alternative zu 6b | 6c


6d TIP-ON-Synchronisierung Ritzel-Set und Welle



Korpusbreite KB (mm)	Ausführung	Art.-Nr.
Bis 1400	Rund	T55.1089ZR

Zum Ablängen
Zuschnitt Lichte Korpusweite LW – 284 mm

Schubkasten

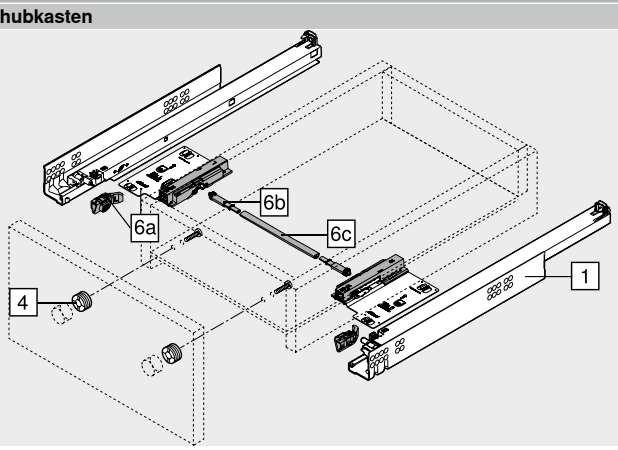


TANDEM plus 561F

Webcode DQHOPA


Planung

Platzbedarf im Korpus




* +1 mm mit TIP-ON

Schubkasten | Innenschubkasten




SKW Lichte Schubkastenweite
LW Lichte Korpusweite

Schubkasten



SKL Schubkastenlänge
NL Nennlänge

Innenschubkasten




ISKL Innenschubkastenlänge
SKL Schubkastenlänge
NL Nennlänge
X Frontdicke
* Zusätzlich +6 mm mit TIP-ON
** Zusätzlich +4 mm mit TIP-ON


Lochabstand – Führungen

Nennlänge NL (mm)

260
310 | 360
410
460
510
560

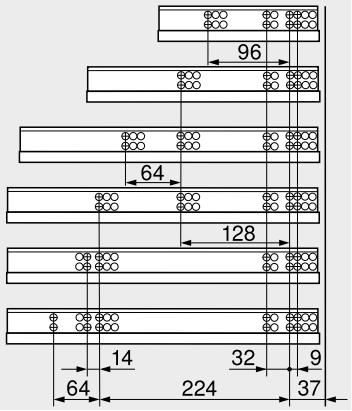



Auslösebereich



Beispiel für 560F – 30 kg, Nennlänge NL 500 mm, vierseitiger Schubkasten, mit Synchronisierung


Schubkastenbearbeitung





Bohrlehre T65.1000.02 verwenden

Schubkastenbearbeitung



Nennlänge	Stecklappen	Anhebesicherung
NL (mm)	X2 (mm)	X3 (mm)
260	205	185
310	230	242
360	275	287
410	300	344
460	335	379
510	360	436
560	405	481

Seitenhinweise

Übersicht – TANDEM	409
CABLOXX	552
Zubehör	444
Befestigung der Führungen	452
Übersicht – Verarbeitungshilfen	561
Weitere techn. Informationen	662

TANDEM 19 mm

Short-URL
www.blum.com/i011

Montage, Demontage und Einstellung

Short-URL
www.blum.com/a420