
TANDEM plus 561H

Webcode DQD5FY



- Führung für Holzschubkästen mit Plattenmaterial von **11–16 mm** Dicke
- Verdeckter **TANDEM**-Vollauszug mit integrierter **BLUMATIC**-Selbsteinzugstechnik
- Geeignet für den Einsatz mit **TIP-ON** – der mechanischen Öffnungsunterstützung
- Verschleißarme Kunststoffwalzen sorgen für einen schwebeleichten Lauf
- Anhebesicherung und Höheneinstellung im Führungssystem integriert
- Werkzeuglose integrierte Front-Neigungseinstellung
- Optionale TIP-ON-Synchronisierung für sicheres Auslösen auch bei breiten Fronten

Platzbedarf



NL Nennlänge


Bestellinformation

1  **Führungen links/rechts**

Nennlänge NL (mm)	Belastbarkeit dynamisch (kg) 30
260	☎ 561H2601C
285	☎ 561H2851C
310	☎ 561H3101C
335	☎ 561H3351C
360	☎ 561H3601C
385	☎ 561H3851C
410	☎ 561H4101C
435	☎ 561H4351C
460	☎ 561H4601C
485	☎ 561H4851C
510	☎ 561H5101C
535	☎ 561H5351C
560	☎ 561H5601C

Der Ausstoßweg kann unter Belastung bzw. mit Einstellung variieren!

Schubkasten

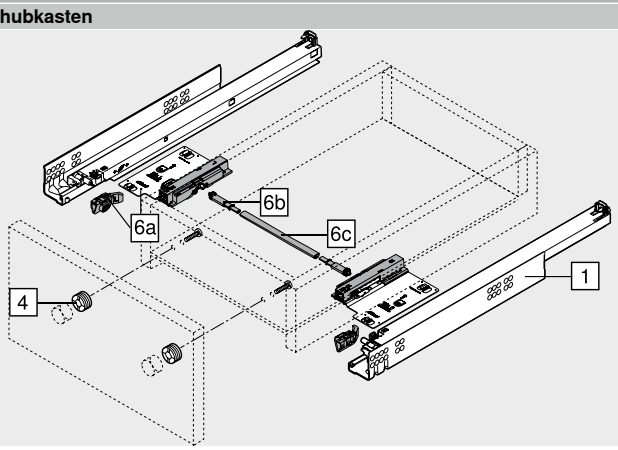

Zubehör

4 **Frontverstellbeschlag**



Farbe	Material	Art.-Nr.
Natur	Kunststoff	295.1000

6a **TIP-ON links/rechts**



Belastbarkeit dynamisch (kg)	Art.-Nr.
30	T55.7150S

Nur für TANDEM plus geeignet

6b **TIP-ON-Synchronisierung Ritzel-Set**



Farbe	Ausführung	Art.-Nr.
RAL 7037 Staubgrau	Halbrund	T55.000R

6c **TIP-ON-Synchronisierungswelle**



Korpusbreite KB (mm)	Ausführung	Art.-Nr.
Bis 1200	Halbrund	T55.889W

Zum Ablängen
Ab Korpusbreite KB 600 mm
Zuschnitt Lichte Korpusweite LW – 277 mm

Alternative zu 6b | 6c

6d **TIP-ON-Synchronisierung Ritzel-Set und Welle**



Korpusbreite KB (mm)	Ausführung	Art.-Nr.
Bis 1400	Rund	T55.1089ZR


Zum Ablängen
Zuschnitt Lichte Korpusweite LW – 277 mm

TANDEM plus 561H

Webcode DQD5FY


Planung

Platzbedarf im Korpus




* +1 mm mit TIP-ON

Schubkasten | Innenschubkasten




SKW	Lichte Schubkastenweite
LW	Lichte Korpusweite

Schubkasten



SKL	Schubkastenlänge
NL	Nennlänge

Innenschubkasten



ISKL	Innenschubkastenlänge
SKL	Schubkastenlänge
NL	Nennlänge
X	Frontdicke
*	Zusätzlich +6 mm mit TIP-ON
**	Zusätzlich +4 mm mit TIP-ON

Lochabstand – Führungen

Nennlänge NL (mm)

260 | 285


310 | 335 | 360 | 385

410


435 | 460 | 485

510 | 535

560

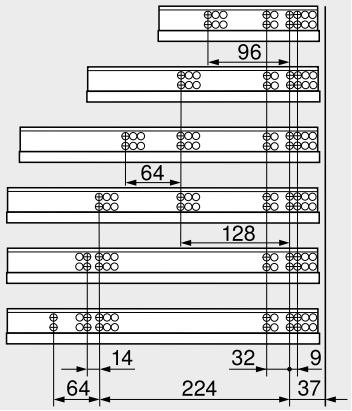



Auslösebereich



Beispiel für 560H – 30 kg, Nennlänge NL 500 mm, vierseitiger Schubkasten, mit Synchronisierung


Schubkastenbearbeitung





Bohrlehre T65.1000.02 verwenden

Schubkastenbearbeitung



Nennlänge	Stecklappen	Anhebesicherung
NL (mm)	X2 (mm)	X3 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	242
335	245	257
360	275	287
385	285	297
410	300	344
435	310	354
460	335	379
485	350	394
510	360	436
535	375	451
560	405	481

Seitenhinweise

Übersicht – TANDEM	409
CABLOXX	552
Zubehör	444
Befestigung der Führungen	452
Übersicht – Verarbeitungshilfen	561
Weitere techn. Informationen	662

Montage, Demontage und Einstellung

Short-URL
www.blum.com/a420