

Innenauszug – Reling – D


Webcode

DQCB6M



- Mit einfacher Reling
- Einschubelement möglich
- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug – für schwebelichten Lauf, ein Möbelleben lang
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Mit integrierter **BLUMOTION** für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit **SERVO-DRIVE**
- Oder mit **TIP-ON BLUMOTION** für Möbel ohne Griff, aber auch für Möbel mit Griffelementen als Akzent

Platzbedarf

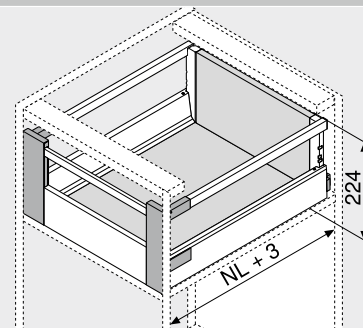

NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	BLUMOTION		
Nennlänge NL (mm)	Belastbarkeit dynamisch (kg)		
	30	65	
270	578.2701B		
300	578.3001B		
350	578.3501B		
400	578.4001B		
450	578.4501B	576.4501B	
500	578.5001B	576.5001B	
550	578.5501B	576.5501B	
600	578.6001B	576.6001B	
650	578.6501B	576.6501B	

2	Zargen-Set		
	Zargenhöhe (mm) 83.6		
Nennlänge NL (mm)	Farbe		
	SW TS R9006		
270	378M2702SA		
300	378M3002SA		
350	378M3502SA		
400	378M4002SA		
450	378M4502SA		
500	378M5002SA		
550	378M5502SA		
600	378M6002SA		
650	378M6502SA		

Bestehend aus:

- 2a 1 x Zargen links/rechts
2b 2 x Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt

3	Rückwandhalter links/rechts		
	Farbe	Material	Art.-Nr.
	SW TS R9006	Stahl	Z30D000SL

4	Fronthalter links/rechts		
	Farbe	Material	Art.-Nr.
	SW S WGR	Kunststoff	ZIF.74D0

Bestehend aus:


- 4 1 x Fronthalter links/rechts
4 1 x Halteteil – Z31A0008
4 2 x Relingkopf – ZRG.000R5F

5	Vorderstück ohne Nut		
	Farbe	Länge (mm)	Art.-Nr.
	SW TS R9006	1036	Z31L1036A

Zuschnitt Lichte Korpusweite LW – 132 mm

7	Querreling		
	Farbe	Länge (mm)	Art.-Nr.
	SW TS R9006	1046	ZRG.1046Z

Zuschnitt Lichte Korpusweite LW – 122 mm

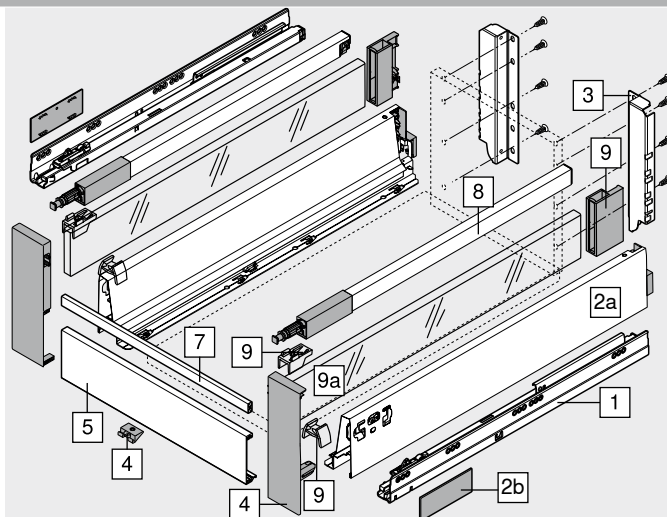

8	Längsreling links/rechts		
	Nennlänge NL (mm)	Farbe	
		SW TS R9006	
270		ZRG.207RSIC	
300		ZRG.237RSIC	
350		ZRG.287RSIC	
400		ZRG.337RSIC	
450		ZRG.387RSIC	
500		ZRG.437RSIC	
550		ZRG.487RSIC	
600		ZRG.537RSIC	
650		ZRG.587RSIC	

Zubehör			
9	Halteteile-Set		
	Farbe	Material	Art.-Nr.
	SW S WGR	Kunststoff	Z36D0080

9a	Einschubelement (seitlich)		
	Farbe	Material	Art.-Nr.
	Klar Satiniert	Glas	Z37Rxx7D
	SW TS R9006	Aluminium	2 x Z37Axx7D

Bestellinformation siehe Zubehör – Einschubelement

Farbe	Farbe	
SW Seidenweiß	S Schwarz	
TS Terraschwarz	WGR Weißgrau	
R9006 RAL 9006 Grau (Weißaluminium)		


Innenauszug – Reling – D

Webcode


DQCB6M

Planung

Platzbedarf im Korpus

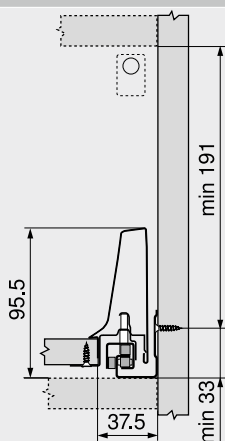


Einbaumaße – Rückwand

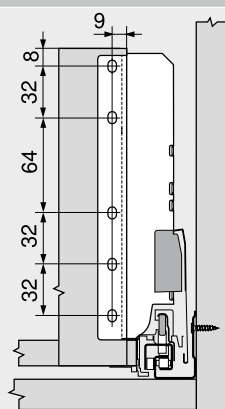



Lochabstand – Korpuschienen

Nennlänge NL (mm)

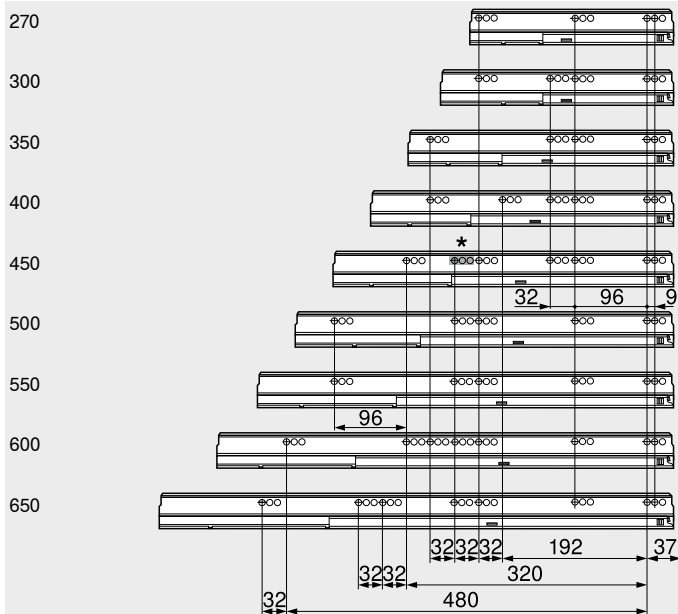


Lichte Korpustiefe LT min. = Nennlänge NL + 3 mm
* Lochgruppe nur bei 578.4501B (30 kg)

Zuschnitt – 16 mm Spanplatten



KB Korpusbreite
LW Lichte Korpusweite
NL Nennlänge

Zuschnitt – Einschubelement



Einschubelement	X (mm)	Y (mm)
Seitlich	NL - 33	91.5
NL	Nennlänge	

In Kombination mit LEGRABOX | TANDEMBOX ist aufgrund der vorgegebenen Abmessungen laut Norm (DIN EN 14749 Ausgabe Juni 2016) keine „Schlagprüfung für vertikale Glasbauteile“ vorgeschrieben. Somit ist für die Normerfüllung kein Sicherheitsglas erforderlich.
Die Kantenbearbeitung ist eine polierte Flachkante mit Fase 1 mm ±0.5 mm.

Seitenhinweise

Übersicht – TANDEMBOX antaro	263	Zubehör – Stahlrückwand
Übersicht – SERVO-DRIVE für LEGRABOX TANDEMBOX	321	Zubehör
Übersicht – TIP-ON BLUMOTION für TANDEMBOX	313	Befestigung der Korpuschienen
Übersicht – ORGA-LINE für TANDEMBOX CABLOXX	515	Übersicht – Verarbeitungshilfen
Zubehör – Einschubelement	300	Weitere techn. Informationen

Montage, Demontage und Einstellung

302	Montage, Demontage und Einstellung
300	
308	
561	Short-URL
662	www.blum.com/a350

