

Innenauszug – Reling – D – K-Zarge


Webcode

DQCBVY



- Mit einfacher Reling
- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug – für schwebelichten Lauf, ein Möbelleben lang
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Mit integrierter **BLUMOTION** für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit **SERVO-DRIVE**
- Oder mit **TIP-ON BLUMOTION** für Möbel ohne Griff, aber auch für Möbel mit Griffelementen als Akzent

Platzbedarf

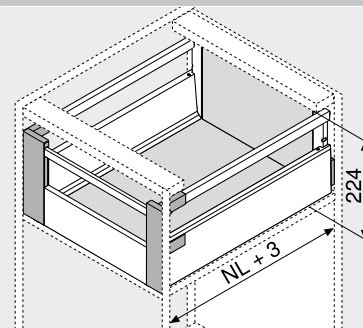

NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	BLUMOTION		
Nennlänge NL (mm)	Belastbarkeit dynamisch (kg)		
	30	65	
270	578.2701B		
300	578.3001B		
350	578.3501B		
400	578.4001B		
450	578.4501B	576.4501B	
500	578.5001B	576.5001B	
550	578.5501B	576.5501B	
600	578.6001B	576.6001B	
650		576.6501B	

2	Zargen-Set		
	Zargenhöhe (mm) 115.6		
Nennlänge NL (mm)	Farbe		
	SW TS R9006		
270	378K2702SA		
300	378K3002SA		
350	378K3502SA		
400	378K4002SA		
450	378K4502SA		
500	378K5002SA		
550	378K5502SA		
600	378K6002SA		
650	378K6502SA		

Bestehend aus:

- 2a 1 x Zargen links/rechts
2b 2 x Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c 2 x Positionierdübel
Wird beim Innenauszug nicht benötigt

3	Rückwandhalter links/rechts		
	Farbe	Material	Art.-Nr.
	SW TS R9006	Stahl	Z30D000SL


4	Fronthalter links/rechts		
	Farbe	Material	Art.-Nr.
	SW S WGR	Kunststoff	ZIF.74D0

Bestehend aus:

- 4 1 x Fronthalter links/rechts
4 1 x Halteteil – Z31A0008
4 2 x Relingkopf – ZRG.000R5F

5	Vorderstück ohne Nut		
	Farbe	Länge (mm)	Art.-Nr.
	SW TS R9006	1036	Z31L1036A

Zuschnitt Lichte Korpusweite LW – 132 mm

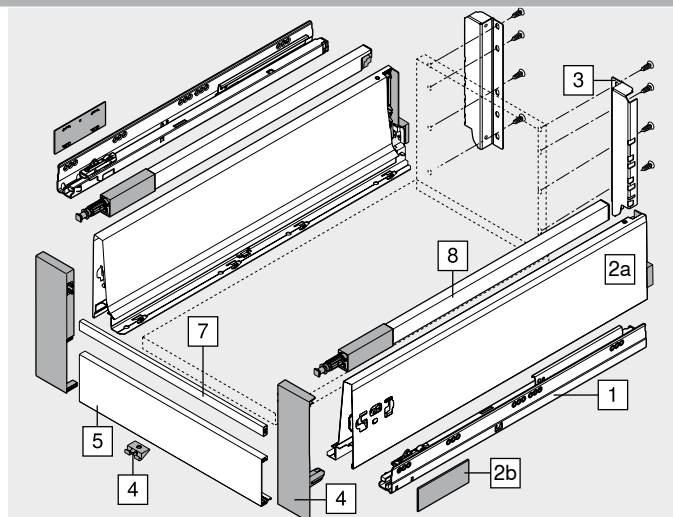

7	Querreling		
	Farbe	Länge (mm)	Art.-Nr.
	SW TS R9006	1046	ZRG.1046Z
Zuschnitt	Lichte Korpusweite LW – 122 mm		

8	Längsreling links/rechts		
	Nennlänge NL (mm)	Farbe	
		SW TS R9006	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Farbe		Farbe	
SW	Seidenweiß	S	Schwarz
TS	Terrassschwarz	WGR	Weißgrau
R9006	RAL 9006 Grau (Weißaluminium)		


Innenauszug – Reling – D – K-Zarge

Webcode


DQCBVY

Planung

Platzbedarf im Korpus

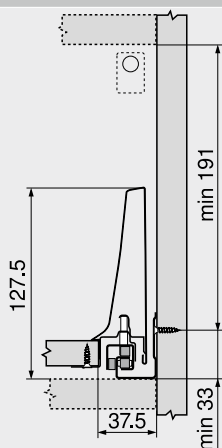


Einbaumaße – Rückwand

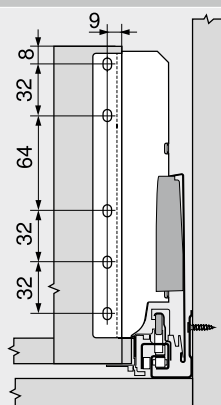

Lochabstand – Korpusschienen


Nennlänge NL (mm)

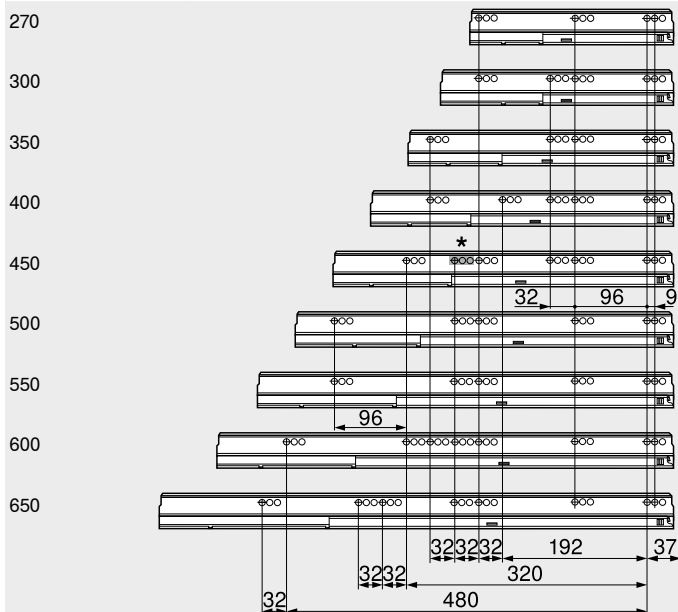

Lichte Korpustiefe LT min. = Nennlänge NL + 3 mm

* Lochgruppe nur bei 578.4501B (30 kg)

Zuschnitt – 16 mm Spanplatten

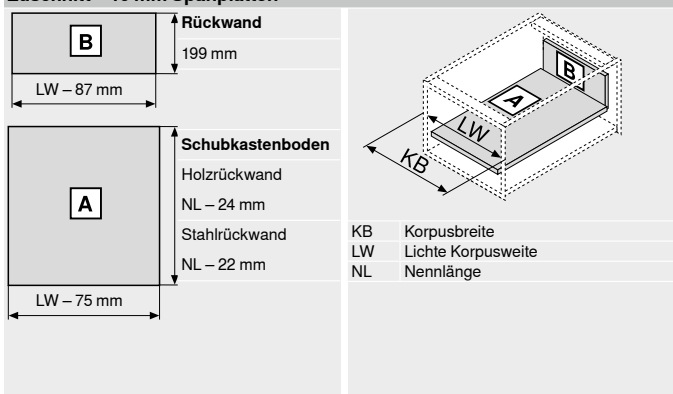

Seitenhinweise

Übersicht – TANDEMBOX antaro	263	Zubehör
Übersicht – SERVO-DRIVE für LEGRABOX TANDEMBOX	321	Befestigung der Korpusschienen
Übersicht – TIP-ON BLUMOTION für TANDEMBOX	313	Übersicht – Verarbeitungshilfen
Übersicht – ORGA-LINE für TANDEMBOX	515	Weitere techn. Informationen
CABLOXX	552	
Zubehör – Stahlrückwand	302	

Montage, Demontage und Einstellung

Short-URL
www.blum.com/a350

