

Frontauszug – Reling – C


Webcode

DQC92M



- Mit Standardkomponenten realisierbar
- Mit einfacher Reling
- Einschubelement möglich
- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug – für schwebelichten Lauf, ein Möbelleben lang
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Mit integrierter **BLUMOTION** für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit **SERVO-DRIVE**
- Oder mit **TIP-ON BLUMOTION** für Möbel ohne Griff, aber auch für Möbel mit Griffelementen als Akzent

Platzbedarf

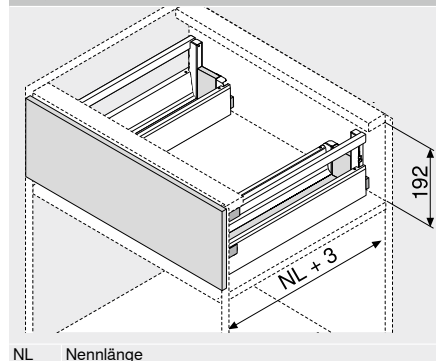

NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	BLUMOTION		
Nennlänge NL (mm)	Belastbarkeit dynamisch (kg)		
	30	65	
450	578.4501B		
500	578.5001B		
550	578.5501B		
600	578.6001B	576.6001B	
650		576.6501B	

2	Zargen-Set außen		
	Zargenhöhe (mm) 83.6		
Nennlänge NL (mm)	Farbe		
	SW TS R9006		
450	378M4502SA		
500	378M5002SA		
550	378M5502SA		
600	378M6002SA		
650	378M6502SA		

Bestehend aus:


- 2a 1 x Zargen links/rechts
2b 2 x Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt

3	Spülen-Rückwandhalter links/rechts		
	Farbe	Material	Art.-Nr.
	SW TS R9006	Stahl	Z30C000S.22

4	Frontbefestigung		
	Befestigungsart		Art.-Nr.
	INSERTA	4 x	ZSF.39A2
	Anschrauben	4 x	ZSF.35A2
	Einpressen	4 x	ZSF.36A2

8	Längsreling links/rechts		
	Farbe		
Nennlänge NL (mm)	SW TS R9006		
450	ZRG.387RSIC		
500	ZRG.437RSIC		
550	ZRG.487RSIC		
600	ZRG.537RSIC		
650	ZRG.587RSIC		

Farbe		Farbe	
SW	Seidenweiß	S	Schwarz
TS	Terrassschwarz	WGR	Weißgrau
R9006	RAL 9006 Grau (Weißaluminium)		

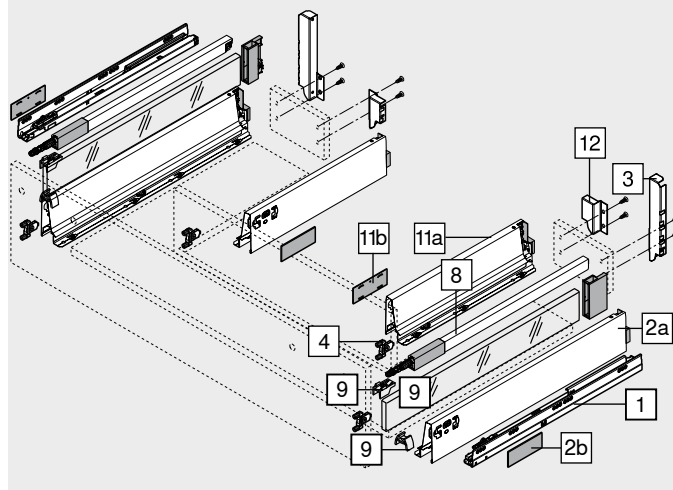

11	Zargen-Set innen		
	Zargenhöhe (mm) 83.6		
Nennlänge NL (mm)	Farbe		
	SW TS R9006		
270	378M2702SA		
300	378M3002SA		
350	378M3502SA		
400	378M4002SA		
450	378M4502SA		
500	378M5002SA		

Bestehend aus:

- 11a 1 x Zargen links/rechts
11b 2 x Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt

Wir empfehlen für eine sinnvolle Stauraumnutzung

Nennlänge NL Zargen außen (Nr. 2) – Nennlänge NL Zargen innen (Nr. 11) = min. 150 mm

12	Rückwandhalter links/rechts		
	Farbe	Material	Art.-Nr.
	SW TS R9006	Stahl	Z30M000S.04

Zubehör

9	Halteteile-Set		
	Farbe	Material	Art.-Nr.
	SW S WGR	Kunststoff	Z36C0080

9a	Einschubelement (seitlich)		
	Farbe	Material	Art.-Nr.
	Klar Satiniert	Glas	Z37Rxx7C
	SW TS R9006	Aluminium	Z37Axx7C

Bestellinformation siehe Zubehör – Einschubelement


Frontauszug – Reling – C

Webcode


DQC92M

Planung

Platzbedarf im Korpus

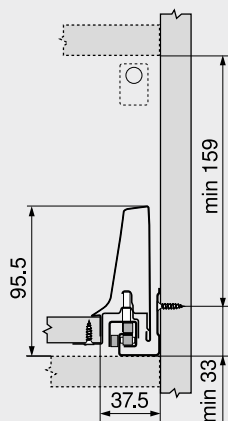


Einbaumaße – Front – Schraubmontage

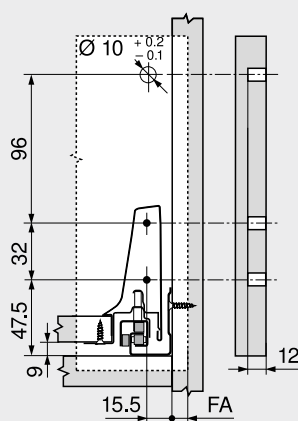


FA Frontaufschlag

Einbohrmaße – Front – INSERTA- | Pressmontage

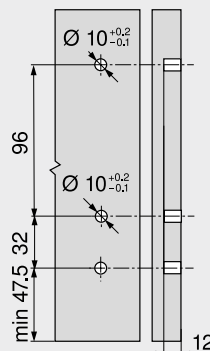


Einbaumaße – Rückwand

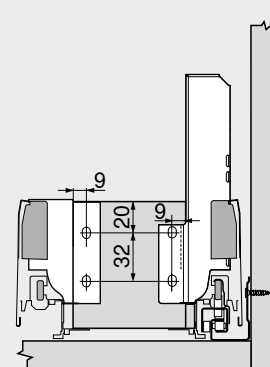



Lochabstand – Korpusschienen

Nennlänge NL (mm)

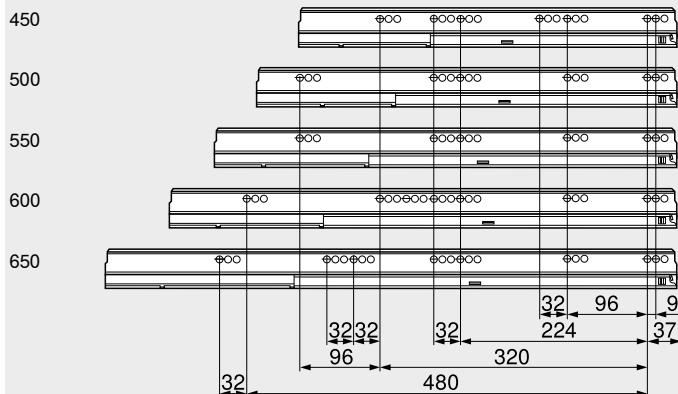


Lichte Korpustiefe LT min. = Nennlänge NL + 3 mm

Zuschnitt – 16 mm Spanplatten

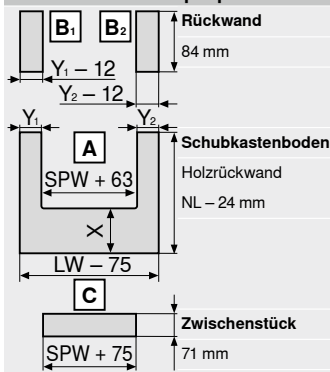

KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge
SPW	Lichte Weite zwischen den Innenzargen
X	NL Zargen außen – NL Zargen innen – 10 mm
Y min. (mm)	Y max. (mm)
BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION
48	75 225

Einbohrmaße – Zwischenstück



Seitenhinweise

Übersicht – TANDEMBOX antaro	263	Zubehör
Übersicht – SERVO-DRIVE für LEGRABOX TANDEMBOX	321	Befestigung der Korpusschienen
Übersicht – TIP-ON BLUMOTION für TANDEMBOX	313	Übersicht – Verarbeitungshilfen
Übersicht – ORGA-LINE für TANDEMBOX CABLOXX	515	Weitere techn. Informationen
Zubehör – Einschubelement	552	
	300	

Montage, Demontage und Einstellung

Short-URL
www.blum.com/a350

