



Schnellstift

■ Tōkyō - 58/42KV/42KVS/1710


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig



Beschreibung			Lochung	F1	F2			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		2805662 48,05	2805671 48,05			1	8

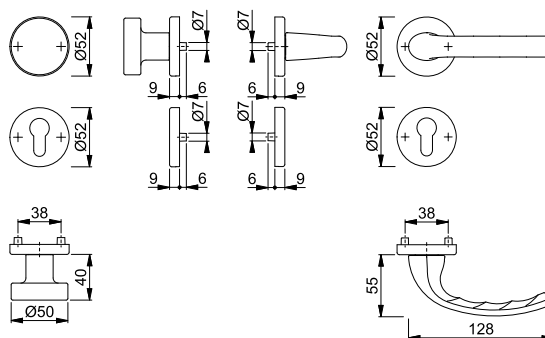

Neu



■ Trondheim - E58/353H/1430

duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0150A** und PIVCERT**Plus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5



Beschreibung			Lochung/Abstand	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8		72	11538004 80,86			1	4

Sertos®

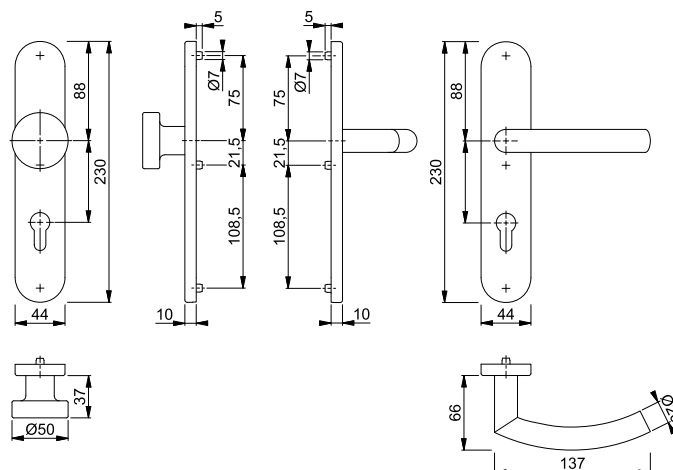

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 965.