




Schall-Ex® Duo GS-8

1-408

- / geeignet für Glasdrehtüren mit 8 mm Glasstärke
- / minimaler Auslösedruck
- / geeignet für DIN-L und DIN-R Türen
- / U-Profil mit geeignetem Baustoffkleber fixieren

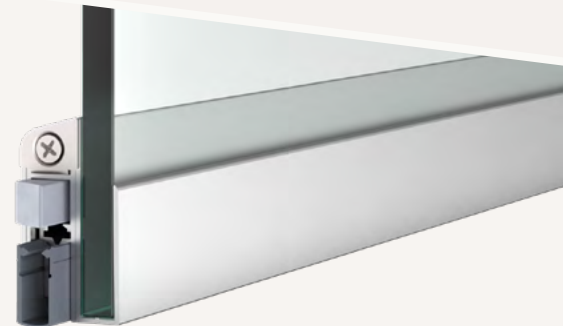

TECHNISCHE DATEN


Funktion	Drehflügeltür
Türenmaterial	Glas
Anwendung	Innentür
Verwendbarkeit (zertifiziert)	Schallschutz, Rauchschutz, Barrierefreiheit
Auslösung	2 seitig
Auslöser	Auslöseknopf/ Auslösefalle
Auslöser klipsbar	ja
Material Außenprofil	Aluminium
Oberfläche	silber elox (C-0)
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend



Link zum Datenblatt:

MAßANGABEN

Dichtung: Breite x Höhe	14,6 x 44,5 mm
Lieferlänge min.*-max.	650 mm - 1333 mm
Standardlänge	708, 833, 958, 1083, 1208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm
Hub	11 mm
Glasstärke	8 mm



MONTAGE

Montageart	aufkleben
Befestigung	Steckprofil Kleber /Silikon transparent
Druckplatte erforderlich	ja
Zubehör enthalten	5420



WEITERE VARIANTEN

edelstahlfarben eloxiert (C-31) 1-670
(techn. Daten können abweichen)

Link zum
Datenblatt:



1. Automatische Türdichtungen
1.8 Glasürdichtungen 1.8.1 für Normtüren

athmer.com