
Glasdicht SK

4-158-012

- / für Glastüren mit beliebiger Glasstärke
- / selbstklebendes, silberfarben-eloxiertes Aluminiumprofil
- / mit Abdeckprofil

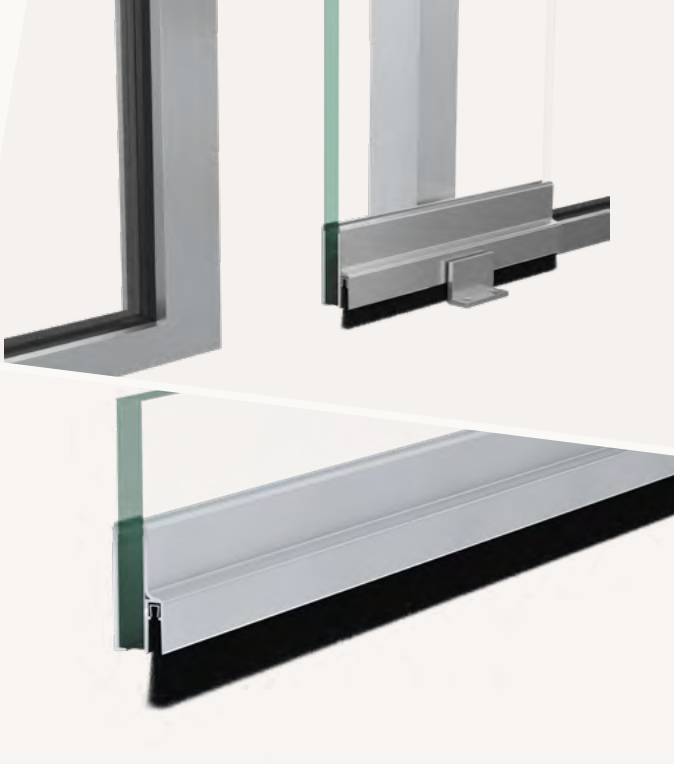


TECHNISCHE DATEN

Funktion	Schiebetür
Türenmaterial	Glas
Anwendung	Innentür
Verwendbarkeit (zertifiziert)	Barrierefreiheit
Auslösung	1 seitig
Material Außenprofil	Aluminium
Oberfläche	silber elox (C-0)
Material Bürste	Rosshaar, mixed

MAßANGABEN

Dichtung: Breite x Höhe	8,5 x 45 mm
Besatzhöhe	12 mm
Lieferlänge max.	3000 mm
Standardlänge	708, 833, 958, 1083, 1208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm



MONTAGE

Montageart	unter Türblatt
Befestigung	Steckprofil
	Kleber /Silikon transparent
Druckplatte erforderlich	ja

WEITERE VARIANTEN

Besatzhöhe 20 mm	4-158-020
(techn. Daten können abweichen)	

Technische Änderungen vorbehalten / athmer 08.2022