



Kältefeind® Allround

1-689

- / der Klassiker, seit über 50 Jahren bewährt
- / mit drei Anschlagsoptionen
- / aufgeschraubt auf der Schließfläche



TECHNISCHE DATEN

Funktion	Drehflügeltür
Türenmaterial	Holz, Metall
Anwendung	Innentür
Verwendbarkeit (zertifiziert)	Barrierefreiheit
Auslösung	1 seitig
Auslöser	Auslöseknopf
Material Außenprofil	Aluminium
Oberfläche	silber elox [C-0]
Material Dichtprofil	PVC



Link zum Datenblatt:



MAßANGABEN

Dichtung: Breite x Höhe	12 x 40 mm
Lieferlänge min.*-max.	310 mm - 2000 mm
Standardlänge	708, 833, 958, 1083, 1208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm
Hub	18 mm

MONTAGE

Montageart	vorschrauben/einnuten
Befestigung	FS - Front/Fläche-Schrauben WS - Winkel-Schrauben Senkblechschraube 3,5x32
Druckplatte erforderlich	ja
Zubehör enthalten	5128

* min. Lieferlänge nicht kürzbar

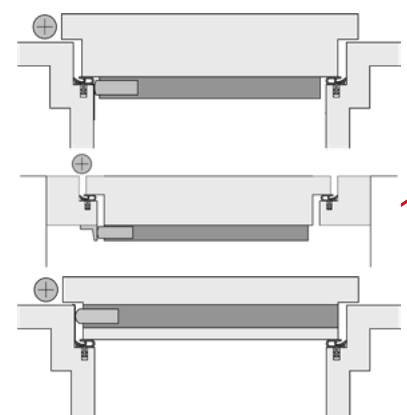

1. Automatische Türdichtungen
1.2 Nutmaß 12 mm

athmer.com