




Kältefeind® WS

1-682

/ günstige Variante zum Einnuten

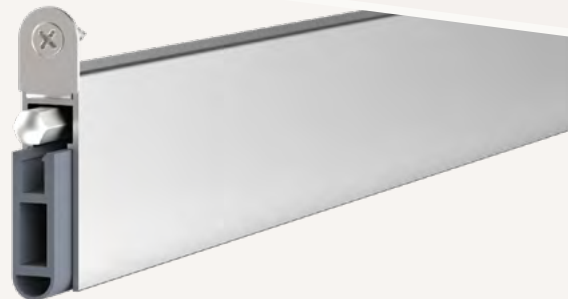

TECHNISCHE DATEN



Funktion	Drehflügeltür
Türenmaterial	Holz, Metall
Anwendung	Innentür
Verwendbarkeit (zertifiziert)	Barrierefreiheit
Auslösung	1 seitig
Auslöser	Auslöseknopf
Material Außenprofil	Aluminium
Oberfläche	pressblank
Material Dichtprofil	PVC

MAßANGABEN

Dichtung: Breite x Höhe	12 x 40 mm
Lieferlänge min.*-max.	310 mm - 2000 mm
Standardlänge	708, 833, 958, 1083, 1208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm
Hub	18 mm

MONTAGE

Montageart	einnuten
Befestigung	WS - Winkel-Schrauben Spanlattenschraube 3x16
Druckplatte erforderlich	ja
Zubehör enthalten	5102

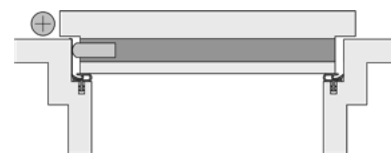

* min. Lieferlänge nicht kürzbar



Link zum Datenblatt:

1. Automatische Türdichtungen
1.2 Nutmaß 12 mm

athmer.com