



Zeit-, Wind- und Sonnenautomatik

Soliris Smoove Uno


NEU

Automatische (zeit-, wind- und helligkeitsabhängige) und manuelle Steuerung eines Antriebs.

Produktvorteile

- Das große Display mit Hintergrundbeleuchtung ermöglicht eine einfache, menügeführte Bedienung und Programmierung mittels Klartextanzeige
- Vereint alle Funktionen und Vorteile der neuen Programmschaltuhr Chronis Smoove Uno S, Seite 125
- Messung der Windgeschwindigkeit und Sonnenintensität über kombinierten Wind- und Sonnensensor
- Einfaches Einstellen des Wind- und Helligkeitsschwellenwertes am Steuergerät
- Kombinierbar mit marktüblichem Raumthermostat, um die Sonnenenergie zur Raumheizung in der kalten Jahreszeit zu nutzen
- Kombinierbar mit einem Regensensor, um das Markisentuch und die Markisenmechanik zu schützen
- Sonnensensor: Wahlweise mit einem Funk-Sonnensensor Sunis WireFree II io oder kabelgebundenen Sensor
- Dämmerungsautomatik über hinterlegte Sonnenverlaufszeiten (Cosmic) oder über Funksonnensensor Sunis WireFree II io
- Einfaches Kopieren der Einstellungen über das neue Einstelltool „QuickCopy“ – siehe Seite 136

	Artikel-Nr.
Soliris Smoove Uno Pure Kit	1 818 279
Soliris Smoove Uno Pure White Kit	1 818 317
Soliris Smoove Uno Pure Kit	1 818 280
+ Smoove Rahmen Pure	
Soliris Smoove Uno Pure White Kit	1 818 318
+ Smoove Rahmen Pure	


Lieferumfang: Motorsteuergerät mit Zeit-, Wind- und Sonnenautomatik, inkl. Wind-Sonnensensor. Siehe Somfy Smoove Rahmen Seite 152. Ersetzt die Baureihe Soliris Uno.

Weitere Programmschaltuhren im Überblick Seite 34.


	Artikel-Nr.
Regensensor Ondeis	9 016 345
Soliris Smoove Uno nur Steuergerät Pure	1 818 270
Soliris Smoove Uno nur Steuergerät Pure White	1 818 313
Eck- und Mastmontagewinkel	9 708 644

Technische Daten

Bedienung



Steckmodul

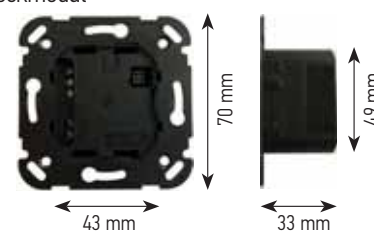

Einbaugehäuse mit 50 mm Tiefe empfohlen.

Betriebsspannung: 220-240V ~50/60Hz

Schaltkontaktbelastbarkeit Relais: 3A / cos phi >0,9

Betriebstemperatur: 0°C bis +40°C


Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart/Schutzklasse: IP20 / II

Laufzeit Antrieb: max. 6 Min.

Abmessungen (BxHxT): 50 x 50 x 22 mm

Funktionsprinzip

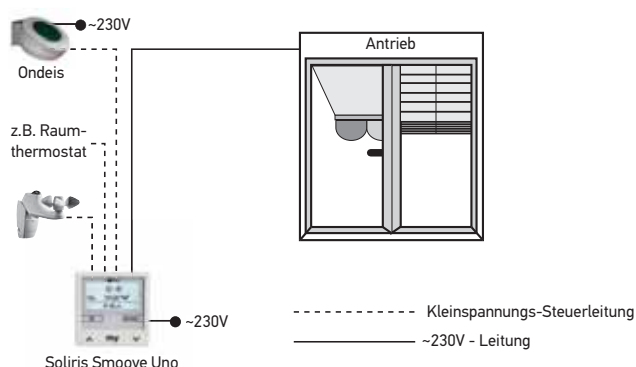

Anschluss

