


Einsteckantrieb

LS 40



Die idealen Antriebe für Minirollläden und textilen Sonnenschutz. Durch die hohen Zugleistungen von 4 bis 13 Nm lassen sich auch größere Behänge problemlos aufrollen. Einbaubar auch bei geringen seitlichen Platzverhältnissen. Zuverlässige Einstellung der Antriebe mit Imbusschrauben. Mit fest montiertem Kabel.

Die neueste Generation mit überarbeiteten Komponenten bietet verbesserten akustischen Komfort.

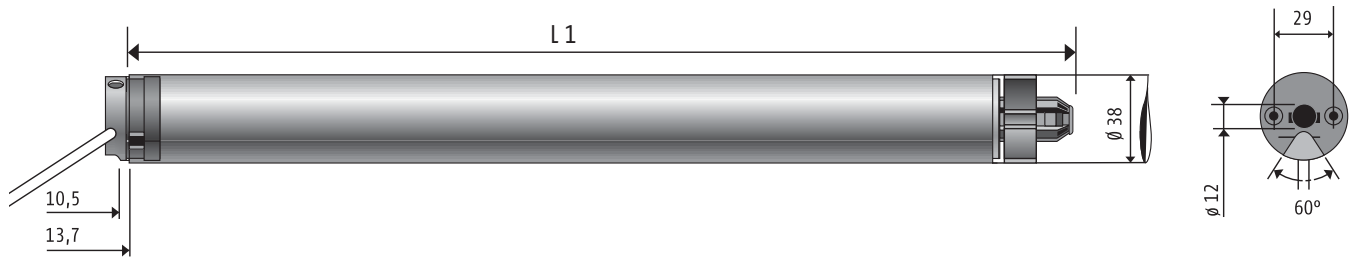

230 V, 50 Hz - Basisausführung: mit Adapter, Mitnehmer, 1 m Kabel schwarz
(bei Kurzantrieb 2,5 m weiß) und Blendkappenlager



Bezeichnung	Nm	U/min		Welle	L 1 in mm	Leistung in W	Artikel-Nr. 1 m Kabel schwarz	Artikel-Nr. 2,5 m Kabel weiß	Artikel-Nr. 3 m Kabel schwarz
LS 40 S 4/16 (Kurzantrieb)	4	16		SW 40 x 0,6	398	80	-	1 021 473	1 021 475
				SW 40 x 0,8			-	1 021 474	1 021 476
LS 40 4/16	4	16		SW 40 x 0,6	442	80	1 021 478	1 021 480	1 021 482
				SW 40 x 0,8			1 021 479	1 021 481	1 021 483
LS 40 9/16	9	16		SW 40 x 0,6	469	110	1 023 394	1 023 397	1 023 400
				SW 40 x 0,8			1 023 395	1 023 398	1 023 401
				40 x 1,0			1 023 396	1 023 399	1 023 402
LS 40 13/10	13	10		SW 40 x 0,6	469	110	1 024 220	1 024 222	1 024 224
				SW 40 x 0,8			1 024 221	1 024 223	1 024 225

Adaptionen für weitere Wellen sowie geeignete Motorlager finden Sie im Kapitel Zubehör.

Antriebe für
Rollläden und
Markisen

Baureihe
40/50/60
und sonstige
Antriebe