



## Fensterantriebe

# Micro L Kettenantrieb mit festem Hub




## Produktvorteile


- Universaler und geräuscharmer Kettenantrieb im Aluminium-Gehäuse.
- Mit Klemmführungen auf allen 4 Seiten sowie Bohrungen für Sims-Montage.
- 280 mm oder 380 mm fester Hub (integrierte Endabschaltung).
- Augenschraube für den Flügelüberschlagsausgleich.
- Inklusive Anschlusskabel mit Schraubsteckverbinder.
- Wartungsfrei.

Anwendungsspezifische Konsolensätze gesondert bestellen


## Zubehör



A: Antriebskonsole  
B: Unterlegplatte



C: Flügelbock Klapp- / Dachfenster



D: Flügelbock Kippfenster

## Micro L - 350 N


|                                     | Artikel-Nr. | *VK exkl. MwSt. |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|
| 280 mm Hub silber eloxiert          | 2 700 120   | 266,00 €        |
| 280 mm Hub<br>RAL 9016 verkehrsweiß | 2 700 334   | 270,00 €        |
| 380 mm Hub silber eloxiert          | 2 700 121   | 279,00 €        |
| 380 mm Hub<br>RAL 9016 verkehrsweiß | 2 700 335   | 283,00 €        |

Mit Kabel 1,2 m + Stecker, Bohrschablone  
Ohne Konsolensatz geliefert, 24V-Antriebsvarianten auf Anfrage

|                                                                  | Artikel-Nr. | *VK exkl. MwSt. |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Konsolensatz für Klapp- /<br>Dachfenster (Abb. A + B + C)        | 2 700 090   | 12,00 €         |
| Konsolensatz für Kippfenster<br>(Rahmenmontage) (Abb. A + D)     | 2 700 092   | 12,00 €         |
| Konsolensatz für Kippfenster<br>(Flügelmontage) (Abb. A + B + C) | 2 700 090   | 12,00 €         |

Jeder Satz inkl. Schrauben

## Technische Daten

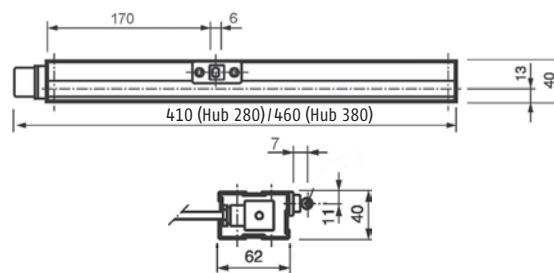

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Betriebsspannung / Frequenz:    | 230 V AC / 50 Hz                                          |
| Schubkraft / Zugkraft:          | 350 N                                                     |
| Hub:                            | 280, 380 mm                                               |
| Hubeinstellung:                 | feste Hublänge                                            |
| Fahrgeschwindigkeit:            | 15 mm/s                                                   |
| Statisch angelegte Kraft:       | 875 N                                                     |
| Strom- / Leistungsaufnahme:     | 0,45 A / 110 W                                            |
| Parallelschaltung:              | ja                                                        |
| Betriebsdauer:                  | 4 Min.                                                    |
| Endlagenabschaltung (Auf / Zu): | Reed                                                      |
| Überhitzungsschutz:             | 130 °C ± 5%                                               |
| Schutzart / Isolierklasse:      | IP22 / F                                                  |
| Anschlusskabel:                 | 1,2 m, 7,3 mm PVC, schwarz<br>4-adrig mit Antriebsstecker |

- Mindestflügelhöhe 800 mm (Hub 280), 1.000 mm (Hub 380)
- Minimale Einbaubreite: 570 (Hub 250), 620 (Hub 380)
- Einsatzmöglichkeiten entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 218