



Einfach, bequem und zuverlässig – Garagentorantriebe von Somfy




Für eine individuelle Konfiguration benutzen Sie einfach unsere Auswahlhilfe für Garagentorantriebe unter www.somfy.de/auswahlhilfe!

Einbauleitfaden für Dexxo-Antriebe

Ermittlung wichtiger Einbaumaße und erforderliches Zubehör (am Beispiel eines Schwingtores)


Zur Festlegung der Montagepositionen von Haltewinkel und Antriebskopf muss der Torhöchstlaufpunkt („a“) ermittelt werden (minimaler Abstand vom Torblatt zur Garagendecke). Je nach Maß gibt es verschiedene Einbaumöglichkeiten.



Idealfall Maß „a“ von 35 mm bis 200 mm


Garagentorantrieb an die Decke montieren. Montagewinkel Sturz / Decke an Sturz (bevorzugt) oder Decke befestigen.

Bei Sturzmontage einen Abstand von 15 mm einhalten.

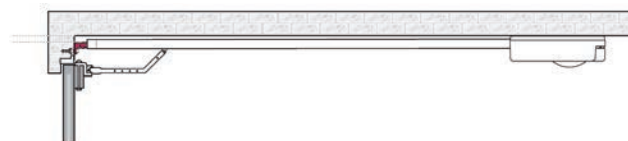

Maß „a“ größer als 200 mm

Montagewinkel Sturz / Decke an den Sturz mit Abstand 50 mm von der Toroberkante montieren. Garagentorantrieb an der Decke abhängen.

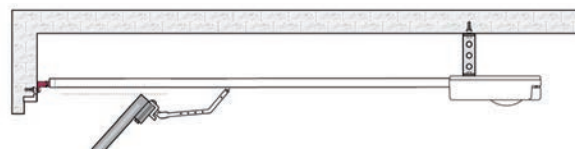

Entsprechend Maß „a“ eine der folgenden Deckenabhängungen auswählen:

Winkel (bis ca. 300 mm) im Lieferumfang enthalten

Deckenabhängung (bis ca. 600 mm) Artikel-Nr. 9 000 001

Teleskopabhängung (bis ca. 1.500 mm) Artikel-Nr. 9 000 042

Maß „a“ kleiner als 35 mm

Montagewinkel Sturz / Decke und Garagentorantrieb hinter dem geöffneten Garagentor an die Decke montieren. Gesamtlänge beachten.

Erforderliches Zubehör:

Große Verlängerungsstange Artikel-Nr. 9 000 005



Verfügt die Garage über einen zweiten Eingang?

- Nein – Außennotentriegelung erforderlich, je nach Tortyp
Artikel-Nr. 9 000 644, 9 012 961, 9 012 962

Verfügt die Garage über eine Schlupftür (Tür im Tor)?

- Ja – Schlupftürkontakt erforderlich
Schlupftürkontakt-Set (mit Spiralkabel), Artikel-Nr. 2 400 657
Funk-Schlupftürkontakt, Artikel-Nr. 1 822 285