



Allround Kreissägeblatt Allround circular saw blade

2314 π-100

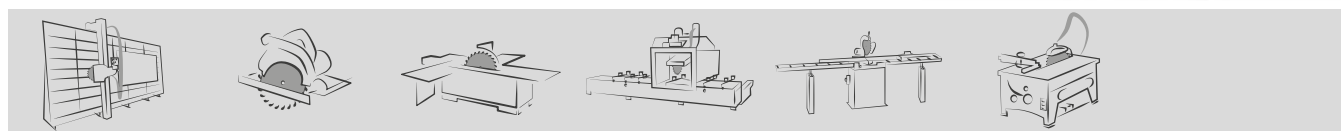

✓ ...das Sägeblatt für den Allround-Einsatz

- ✓ Universell einsetzbares Sägeblatt, passend zu Ritzsägeblatt 2155** DUETT-Set
- ✓ Für den wechselarmen Werkzeugeinsatz, Schnitthöhe bis 60 mm
- ✓ Materialabhängige Wahl von Drehzahl und Sägeblattüberstand
- ✓ Zuschneiden mit einem Hauptsägeblatt: Holz Längstrennen – Querschneiden – KF-Platte formatieren in Verbindung mit einem Ritzsägeblatt
- ✓ Wechselzahn
- ✓ schwingungsarm
- ✓ seltener Werkzeugwechsel – universell einsetzbar für beschichtete Platten, furnierte Platten, Massivholz, MDF u.ä.
- ✓ geräuschgedämpft
- ✓ verlängerte Standwege
- ✓ Allround, da 90 % aller Arbeiten in der Schreinerei hiermit erledigt werden kann

...the allround circular saw blade

- ✓ universal applicable saw blade fitting for slitting saw blade 2155** DUETT-Set
- ✓ for the change reduced tool input, cutting height up to 60 mm
- ✓ material dependent choice of speed and saw blade spigot
- ✓ tailoring with one main saw blade: Wood slitting – crosscutting – KF plate formatting relating to one slitting saw blade
- ✓ curved tooth (alternate bevel tooth)
- ✓ vibrationless
- ✓ rare tool change – universal applicable for coated plates, veneered plates, massiv wood, MDF and other
- ✓ noise reduced
- ✓ longer tool life
- ✓ Allround, because you can do 90 % of the work in the joinery

D	B	b	d	Z	Form	Best.-Nr./Part No.	Euro
225	2,8	2,0	30	32	W	2314.225.30	96,50
250	3,0	2,0	30	40	W	2314.250.30	102,00
303	3,2	2,2	30	46	W	2314.303.30	107,50
315	3,2	2,2	30	48	W	2314.314.30	124,00
315*	3,2	2,2	30	48	W	2314.314C30	137,00
350	3,5	2,4	30	48	W	2314.350.30	135,00


CNL = Combi-Nebenlöcher / combined pin holes (2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60) =

CNL2 = Combi-Nebenlöcher / combined pin holes (2/9/46,4 + 2/10/60) =

*G-coat: beschichtetes Stammblatt (Einfache und schnelle Reinigung)

*G-coat: coated body (quick and easy cleaning)

Zahnform / tooth form

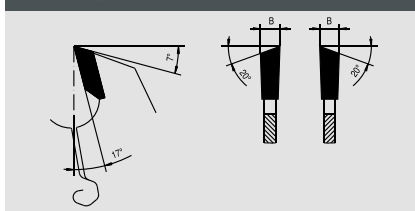

**Ø Ritzsägeblatt siehe Ihre Maschinenspezifikation

**Ø Scoring saw blade depends on machine specification

Anwendungshinweise zum Trennen von	Applicationcutting of	Sägenüberstand / Blade elevation	n
Massivholz längs	Solid wood, cross grain	30	3000 – 3500
Massivholz quer, Multiplex	Solid wood, cross grain, Multiplex	20	3000
3S-Platten	3S-Bords	20	3000 – 3500
Furnierte Platte	Veneered Panel	20 + RS	4500 – 5000
KF-Platte, Melamin-MDF	Plastic coated panel	>20 + RS	5000