


Verschlüsse für 2-flügelige Notausgangs- und Paniktüren nach EN 179 und EN 1125

5.5 Kunststofftüren
Mehrfachverriegelung

Mehrfachverriegelung MFP EP/EE/PE 960-2F Gangflügel

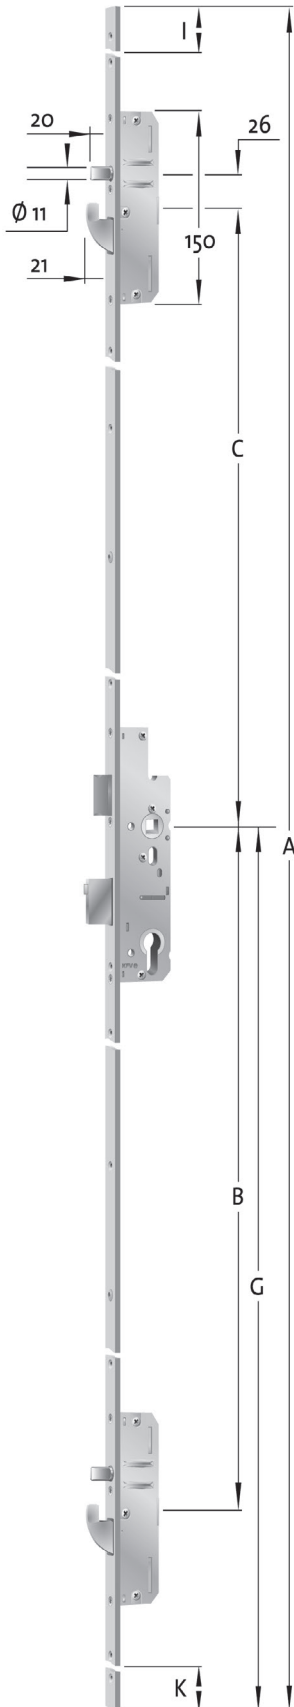

	A	B	C	G	I	K
B001 *	2140	760	730	1020	290	130
B002 *	2170	760	730	1050	260	160

Material-nummer	Artikel	Funktion	Stulpbreite	Dornmaß	Entfernung	Nuss	B-Ausführung	Richtung	Oberfläche
3489413	EP 960-2F	B	F16	45	92	9	B001/B002*	R/L	Edelstahl
3489414	EP 960-2F	D	F16	45	92	9	B001/B002*	R/L	Edelstahl
3489415	EP 960-2F	E	F16	45	92	9	B001/B002*	R/L	Edelstahl
3501018	EP 960-2F	B	F16	55	92	9	B001/B002*	R/L	Edelstahl
3490004	EP 960-2F	E	F16	55	92	9	B001/B002*	R/L	Edelstahl
3484987	EP 960-2F	B	F24	45	92	9	B001/B002*	R/L	Edelstahl
3484988	EP 960-2F	D	F24	45	92	9	B001/B002*	R/L	Edelstahl
3484989	EP 960-2F	E	F24	45	92	9	B001/B002*	R/L	Edelstahl
3492599	EP 960-2F	E	F24	45	94	9	B001/B002*	R/L	Edelstahl

* unten 30 mm kürzbar von Drückerhöhe 1050 mm
auf Drückerhöhe 1020 mm

Stulp: F16 = Flachstulp 16 mm (2,5 mm)

F24 = Flachstulp 24 mm (2,5 mm)