


Datenblatt

LED-Strahler 30W „Optiline“ Art. 46350

- langlebige LEDs: Lebensdauer über 40000 Stunden
- robustes, pulverbeschichtetes Stativ, platzsparend zusammenklappbar
- Spannweite 0,92 m
- höhenverstellbar von 0,73 m bis 1,60 m inkl. Lampe
- extrem schmales Aluminiumdruckgussgehäuse
- schwenk- und arretierbare Halterung
- mit 3 m Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0 mit Schutzkontaktstecker
- Leuchtmittel nicht austauschbar
- IP65: staubdicht und strahlwassergeschützt

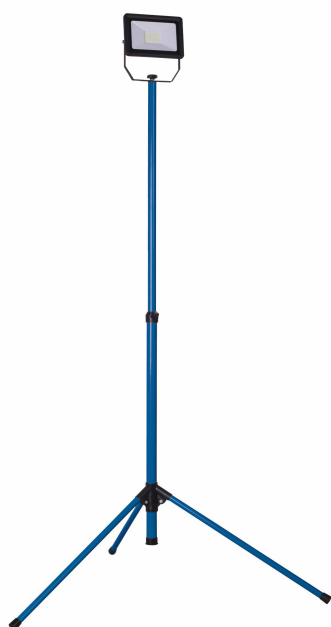

Technische Daten:

230 V / 50Hz / 4000K

Lichtleistung: 2700Lm

Abstrahlwinkel LED: 100°

Farbwiedergabeindex R_a: CRI > 80

Gewicht: 2,6kg

EAN: 4011160463501