CABLOXX



- Mit einem kompakten Programm bietet **CABLOXX** zusätzliche Sicherheit und zugleich große Designfreiheit
- Systemunabhängige Lösung – kombinierbar mit unterschiedlichen Box- und Führungssystemen
- Hohe Flexibilität – einsetzbar für unterschiedliche Schrankdimensionen
- Pro Sperrstange bis zu fünf Auszüge realisierbar
- Kombination mit allen Bewegungstechnologien möglich
- Uneingeschränkter Einstellkomfort

Planung und Berechnung Distanzstücke

Short-URL
www.blum.com/configurator

Bestellinformation

Sperrstangen-Set flexibel ablängbar

1 Sperrstangen-Set

Korpushöhe KH (mm)	Material	Art.-Nr.
Bis 600	Stahl	Z80S0560
Bis 800	Stahl	Z80S0760
Bis 1300	Stahl	Z80S1260

Bestehend aus:

1a	1 x Sperrstange
1b	1 x Distanzstück zum Ablängen
1c	1 x Abschlussstück
1d	1 x Aufnahme für Zylinderschloss
–	1 x Bohrlehre für Abschlussstück
–	1 x Montageanleitung

Zuschnitt für 1a Lichte Korpushöhe LH – 2 mm

2 Verriegelungseinheiten

Ausführung	Material	Art.-Nr.
Rechts	Kunststoff	Z80.000V
Links	Kunststoff	Z80.000V

Sperrstangen-Sets rechts – vorkonfektioniert

– Sperrstangen-Set rechts – M | M | M

Länge (mm)	Material	Art.-Nr.
542	Stahl	Z80S0542CA

Bestehend aus:

1a	1 x Sperrstange
1b	3 x Distanzstück, vormontiert
1d	1 x Aufnahme für Zylinderschloss vormontiert
2	3 x Verriegelungseinheit rechts, vormontiert

Geeignet für 3 x Schubkasten – M
Passend für LEGRABOX und TANDEMBOX im Raster 32, Lichte Korpushöhe LH 544 mm

– Sperrstangen-Set rechts – C | M

Länge (mm)	Material	Art.-Nr.
542	Stahl	Z80S0542BA

Bestehend aus:

1a	1 x Sperrstange
1b	2 x Distanzstück, vormontiert
1d	1 x Aufnahme für Zylinderschloss vormontiert
2	2 x Verriegelungseinheit rechts, vormontiert

Geeignet für 1 x Schubkasten – M und 1 x Frontauszug – C
Passend für LEGRABOX und TANDEMBOX im Raster 32, Lichte Korpushöhe LH 544 mm

3 Schließkasten-Set

Farbe	Material	Art.-Nr.
SW-M	Kunststoff/Zink	Z80.000S
WGR	Kunststoff/Zink	Z80.000S
OG-M	Kunststoff/Zink	Z80.000S
TS-M	Kunststoff/Zink	Z80.000S

Bestehend aus:

3a	1 x Schließkasten
3b	1 x Schließkasten-Frontstück
3c	1 x Abdeckkappe für Schließkasten

Zubehör

– Synchronisierung-Set

Farbe	Material	Art.-Nr.
S	Kunststoff	Z80V000A

Bestehend aus:

–	2 x Aufnahme für Synchronisierung
–	2 x Hebel für Synchronisierung


Empfohlen für Korpusbreiten > 600 mm in Kombination mit Schließfunktion
Bei Verwendung einer Synchronisierung sind zwei Sperrstangen-Sets notwendig

– Synchronisierungswelle

Länge (mm)	Material	Art.-Nr.
1163	Aluminium	Z80V1163W

Zum Ablängen
Bei Verwendung einer Synchronisierung sind zwei Sperrstangen-Sets notwendig
Zuschnitt Lichte Korpusweite LW – 7 mm

Farbe		Farbe	
SW-M	Seidenweiß matt	TS-M	Terraschwarz matt
WGR	Weißgrau	S	Schwarz
OG-M	Oriongrau matt		

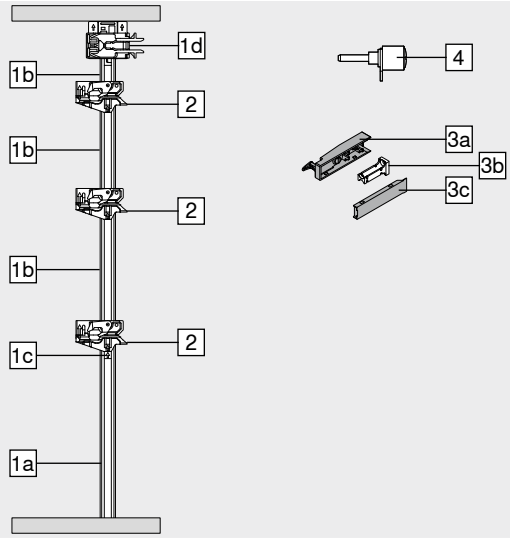


4 Zylinderschloss nicht im Lieferumfang enthalten


CABLOXX

Planung


Platzbedarf – Sperrstange und Synchronisierung

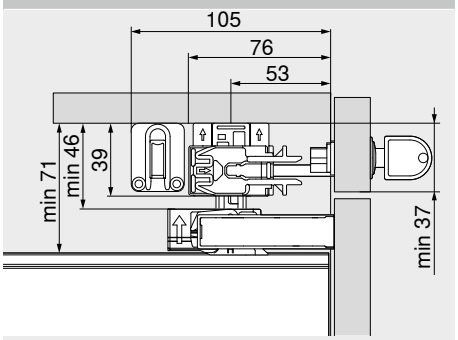


Einfräsmaß – Sperrstange

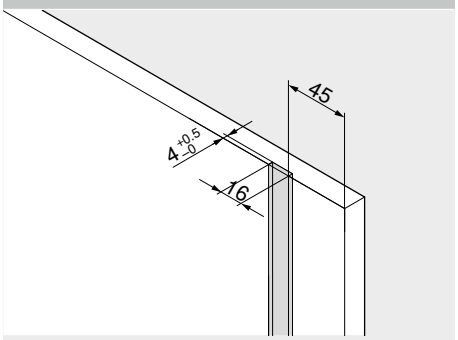

Einbohrmaße – Sperrstange

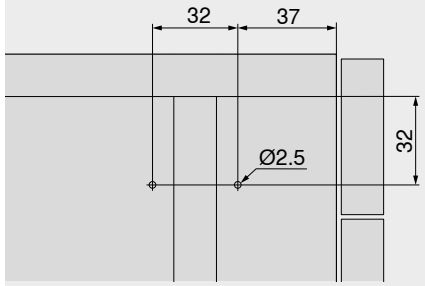


Spezifikationen – Zylinderschloss

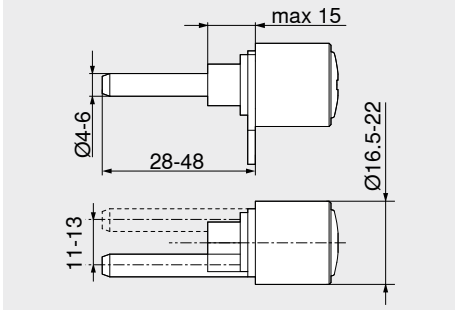


Zylinderschloss nicht im Lieferumfang enthalten

Einbohrmaße – Zylinderschloss

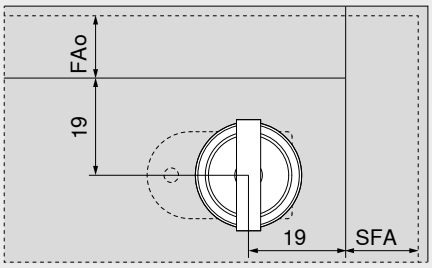


FAo Frontaufschlag oben
SFA Frontaufschlag seitlich

Einbohrmaße – Aufnahme für Synchronisierung

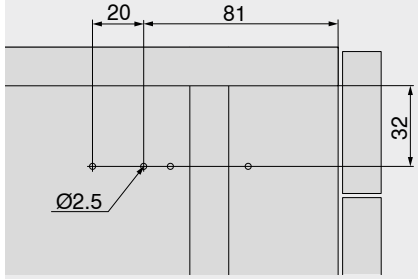

Einbohrmaße – Schließkasten-Frontstück


LEGRABOX | TANDEMBOX

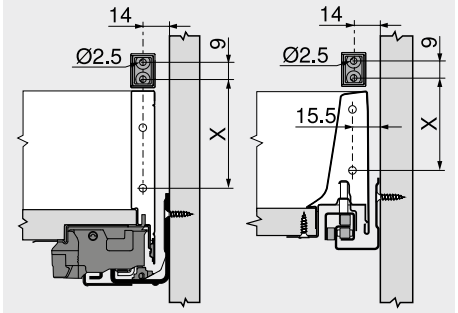

Boxsysteme	X (mm)						
	Schubkasten			Frontauszug			
	N	M	K	B	C	D	F
LEGRABOX	40	59	97	–	148 [1]	–	212 [1]
TANDEMBOX intivo	57	57	87	114	146	171	–
TANDEMBOX antaro	57	57	87	114	146	178	–


Schließkasten-Frontstück vorbohren Ø 2.5 mm
[1] +4 mm bei LEGRABOX mit AMBIA-LINE-Querreling

MOVENTO | TANDEM

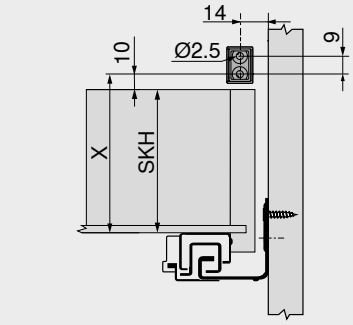

X = SKH + 10 mm
SKH Schubkastenhöhe

Minimale Fronthöhe FH

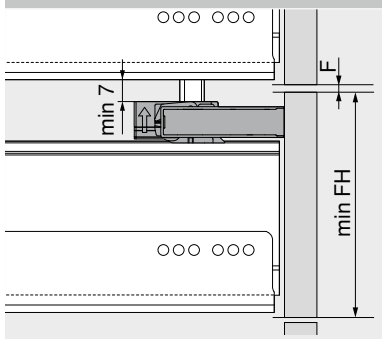

Boxsysteme	Minimale Fronthöhe FH						
	Schubkasten			Frontauszug			
	N	M	K	B	C	D	F
LEGRABOX	107	132	170	–	221	–	285
TANDEMBOX intivo	111	126	156	183	215	240	–
TANDEMBOX antaro	111	126	156	183	215	247	–

Gültig für BLUMOTION-Führungen
F Fuge 2 mm

Seitenhinweise

Übersicht – Sonstige Produkte	545
Übersicht – LEGRABOX	205
Übersicht – TANDEMBOX intivo	261
Übersicht – TANDEMBOX antaro	263
Übersicht – MOVENTO	379
Übersicht – TANDEM	409
Übersicht – Verarbeitungshilfen	561
Weitere techn. Informationen	662

Montage, Demontage und Einstellung

Short-URL
www.blum.com/a710