



io

RTS

IB

Motoreinzelsteuergerät

Smoove Uno IB+


Smoove Uno IB+
Pure ShineSmoove Uno IB+
Silver ShineSmoove Uno IB+
Black Shine

Zur manuellen Ansteuerung eines 230 V Antriebes für Rollläden, Screens, Raffstoren, Markisen und Fenster. Ausbaubar als Steuerungssystem mit Zentralsteuerung über IB+ Bus.

Produktvorteile

- Passend zu allen gängigen Schalterprogrammen über einen 50 x 50 mm Adapterrahmen der Schalterhersteller, siehe Seite 153
- Verwendbar für Rollläden, Screens, Raffstoren, Fenster und Markisen
- Bedienergonomie für das Trägerprodukt durch Tastendruck wählbar
- Individuelle Zwischenposition einlernbar
- Sensitive Umschaltung auto/manu Betrieb mit Statusanzeige
- Zentralbedienung über IB+ Bus möglich
- Kombinierbar mit Trennrelais für Unterputzdose (z.B. Bedienung für 2 Antriebe)
- Einfache und schnelle Montage durch robusten Steckrahmen

Funktionsprinzip

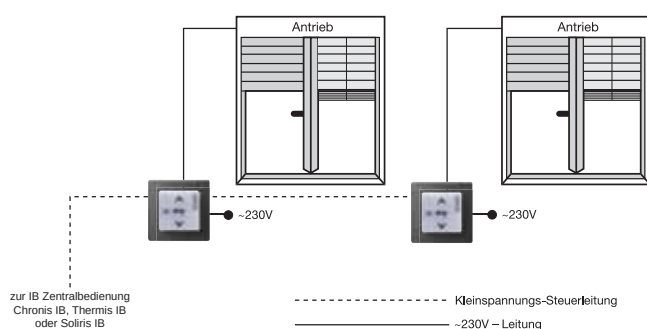

Artikel-Nr.

Smoove Uno IB+ Pure Shine	1 811 203
Smoove Uno IB+ Silver Shine	1 811 204
Smoove Uno IB+ Black Shine	1 811 205


Verwendbar mit neuer Zentrale Touch Buco siehe Seite 326.

Artikel-Nr.

Smoove Rahmen Pure	9 015 022
Smoove Rahmen Silver Mat	9 015 025
Smoove Rahmen Black	9 015 023

Passender Adapterrahmen siehe Seite 153.

Technische Daten

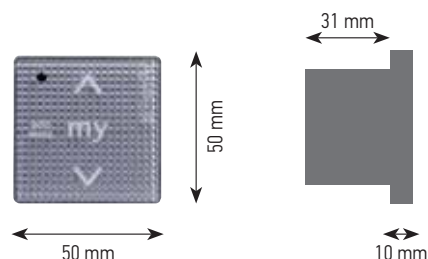

Betriebsspannung:	230 VAC
Betriebstemperatur:	0 °C bis 45 °C
Schutzart:	IP 20
Schutzklasse:	II
Ausgangsspannung:	230 V AC
Ausgangsstrom:	3,15 A
Abmessungen (BxHxT):	50 x 50 x 41 mm

Anschluss

